
WORLD FLOORING

GRES 20 OUTDOOR



INDICE

INTRODUZIONE

. UN MONDO DI VANTAGGI	PAG.	4
. NUOVI MODI DI PROGETTARE IL PAESAGGIO	PAG.	6

SERIE

. SOLE	PAG.	8
. ACQUA	PAG.	26
. OCEANO	PAG.	40
. LUCE	PAG.	54
. FUOCO	PAG.	68
. ARIA	PAG.	80
. TERRA	PAG.	98

. SERIE E FORMATI	PAG.	116
--------------------------	------	-----

POSA - SUGGERIMENTI

. POSA A SECCO SU ERBA	PAG.	118
. POSA A SECCO SU GHIAIA-SABBIA	PAG.	120
. POSA SOPRAELEVATA SU SUPPORTI	PAG.	122

. SUPPORTI	PAG.	124
. SIMBOLOGIA	PAG.	126

SERIE

. ALOE	PAG.	128
. NINFEA	PAG.	132
. SPECIFICHE FISICHE E CHIMICHE	PAG.	136




Mondo Pavimenti S.r.l.
 Sede Legale:
 via G. Miglioli, 24 - 26015, Soresina (CR)
 Sede Operativa e Showroom:
 via Anelli, 52/54 - 26020, Casalmorano (CR)
 Tel. +39.0374.374223 - Fax +39.0374.374150
info@mondopavimenti.it - www.mondopavimenti.it

UN MONDO DI **VANTAGGI**



ECOLOGIA E PULIZIA

Tutto è riciclabile, sia gli elementi di pavimentazione che la sottostruttura di supporto. A fine vita dell'edificio e/o del pavimento, tutto potrà essere agevolmente rimosso e riciclato senza impatto sull'ambiente. Il sistema di posa "a secco" non prevede collanti o prodotti chimici.

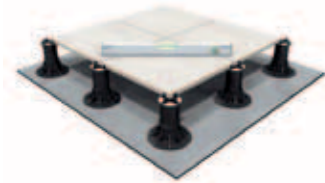

FACILMENTE ISPEZIONABILE

Il sistema permette di compensare i piccoli dislivelli e le pendenze del piano di posa. In caso di posa su membrana impermeabilizzante, questa è facilmente ispezionabile data l'assenza di fissaggi meccanici fra il rivestimento e i supporti.



RESISTENTE AI CARICHI PESANTI

Forte resistenza ai pesi. La robusta struttura del supporto conferita non solo dall'esperienza nel formulare il compound ma anche dalla filettatura continua tra base e vite, garantisce un prodotto forte, sicuro e duraturo.



RIDUZIONE DEL PESO

Riduzione del peso della pavimentazione rispetto ad un stratigrafia ad incollo fino al 90%.



OTTIMO ASSORBIMENTO DELLE DILATAZIONI

L'indipendenza della pavimentazione e dei supporti di sostegno consente di assorbire le dilatazioni ed i movimenti strutturali, evitando crepe e fessurazioni e distacchi come nei pavimenti ad incollo.



RAPIDO DEFLUSSO DELL'ACQUA

La fuga tra una piastra e l'altra consente il rapido deflusso dell'acqua che viene convogliata tramite la pendenza sottostante.



MIGLIORE ISOLAMENTO TERMICO

L'intercapedine fra pavimentazione e membrana sottostante favorisce un costante passaggio d'aria con maggior durata l'impermeabilizzazione.



MIGLIOR ISOLAMENTO ACUSTICO

Il sistema è in grado di abbattere il livello sonoro fino a 25 dB.

ALTRI VANTAGGI

- Risparmio rispetto alla realizzazione di una normale stratigrafia con pavimentazione in gres ad incollo.
- Riduzione dei tempi di esecuzione fino al 95%.
- Possibilità di pavimentare in cantiere lavorando a secco non si sporcano le finiture degli edifici.
- Installazione garantita anche in presenza di temperature estremamente fredde o calde.
- Resistente agli sbalzi termici.
- Facile da pulire.
- Resistente a macchie, acidi e agenti chimici.
- Antiscivolo.
- Ecolabel.
- Elevata durabilità.
- Monolitico.
- Pavimento senza ristagni d'acqua in superficie e senza pendenza che rovinano l'estetica.
- Facilità di eseguire gli scarichi dell'acqua piovana.
- Estetica di massimo prestigio per un pavimento esterno.
- Ignifugo.
- Possibilità di pavimentare fino a 50 cm di altezza con struttura galleggiante.



NUOVI MODI DI ...

Un sistema completo di superfici per pavimenti con un'ampia dotazione di pezzi speciali per spazi all'aperto sia pubblici che residenziali. Un modo nuovo di pensare l'arredo esterno, dal punto di vista sia estetico che tecnico e funzionale.

NEW WAYS OF DESIGNING THE LANDSCAPE

A complete system of paving surfaces with a large selection of special items for both public and residential outdoor areas. A new approach to outdoor furnishing, in style, technology and function.

DE NOUVELLES FAÇONS DE CONCEVOIR LE PAYSAGE

Un système complet de surfaces de sols avec une large gamme de pièces spéciales pour les espaces extérieurs publics ou résidentiels. Une nouvelle façon de penser la décoration extérieure, d'un point de vue esthétique, technique et fonctionnel.

DER NEUE STATE-OF THE-ART IN DER AUSSENRAUMGESTALTUNG

Ein komplettes bodenbelagsystem mit einem umfassenden sortiment an formteilen für den öffentlichen und privaten aussenbereich. Ein neues konzept für die aussenraumgestaltung in ästhetischer und technischfunktioneller hinsicht.

PROGETTARE IL PAESAGGIO



INTERNO
ESTERNO
Indoor / outdoor
Intérieur / extérieur
Indoor / Outdoor



GIARDINI PRIVATI E PISCINE
Private gardens and pools
Jardins privés et piscines
Privatgärten und Pools



SPAZI PUBBLICI
Public areas
Espaces publics
Öffentliche Bereiche



BIANCO

MIELE

BEIGE

GRIGIO

OLIVA

CILIEGIO

NOCE

SOLE



SOLE **MIELE**

60x60 Rett.
40x120 Rett.





SOLE **BEIGE**

40x120 Rett.





SOLE **GRIGIO**

40x120 Rett.





SOLE **BIANCO**

60x60 Rett.
Interior 1cm: 40x160 Rett.





SOLE **OLIVA**

40x120 Rett.





SOLE CILIEGIO

60x60 Rett.
40x120 Rett.





SOLE **NOCE**

60x60 Rett.
40x120 Rett.

FORMATI

SIZES
FORMAT
PRODUKTFORMAT

60x60 (23⁹/₁₆"x23⁹/₁₆") RETT.


XMR60R22 MIELE
XMR60R2 BEIGE
XMR60R4 GRIGIO
XMR60R1 BIANCO
XMR60R6 OLIVA
XMR60R5 CILIEGIO
XMR60R8 NOCE

40x120 (15¹¹/₁₆"x47¹/₈") RETT.

XMR42R22 MIELE
XMR42R2 BEIGE
XMR42R4 GRIGIO
XMR42R1 BIANCO
XMR42R6 OLIVA
XMR42R5 CILIEGIO
XMR42R8 NOCE

COLORI

COLOURS
COULEURS
FARBEN

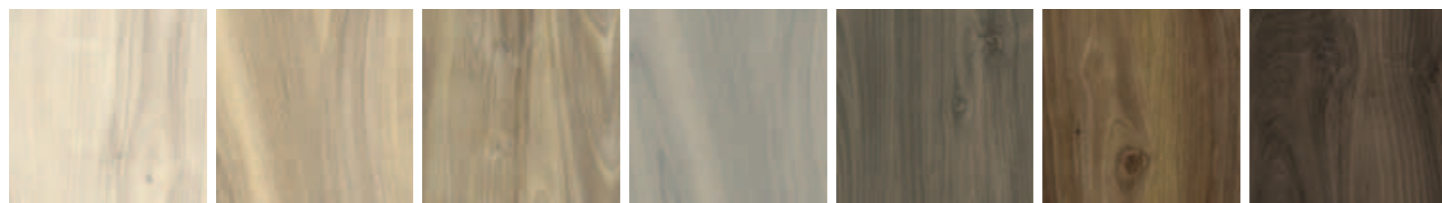

BIANCO

MIELE

BEIGE

GRIGIO

OLIVA

CILIEGIO

NOCE


IMBALLI

PACKING
EMBALLAGE
VERPACKUNGSEINHEITEN

Formati / Sizes	pcs/box	m ² /box	kg/box	box/pallet	m ² /pallet	kg/pallet
60x60 Rett sp. 20mm	2	0,720	31,30	32	23,040	1020
40x120 Rett sp. 20mm	2	0,960	42,00	24	23,040	1026
30x60 Gradone torato lineare	3	-	21,00	-	-	-
30x60 Gradone torato angolo dx/sx	3	-	21,00	-	-	-
30x60 Gradone torato angolo interno	2pz = 1cp	-	15,70	-	-	-
30x60 Elemento L costa retta lineare	2	-	15,70	-	-	-
30x60 Elemento L angolo dx/sx	2	-	15,70	-	-	-
40x120 Gradone torato lineare	1	-	21,00	-	-	-
40x120 Gradone torato angolo dx/sx	1	-	21,00	-	-	-
40x120 Gradone torato angolo interno	2pz = 1cp	-	42,00	-	-	-
40x120 Elemento L costa retta lineare	1	-	21,50	-	-	-
40x120 Elemento L angolo dx/sx	1	-	22,00	-	-	-

PEZZI SPECIALI


SPECIAL ITEMS
PIÈCES SPECIALES
FORMTEILE

GRADONE TORATO LINEARE
30x60 (11³/₄"x23⁹/₁₆")

XMR3GL22 MIELE
XMR3GL2 BEIGE
XMR3GL4 GRIGIO
XMR3GL1 BIANCO
XMR3GL6 OLIVA
XMR3GL5 CILIEGIO
XMR3GL8 NOCE

40x120 (15¹¹/₁₆"x47¹/₈")


XMR4GL22 MIELE
XMR4GL2 BEIGE
XMR4GL4 GRIGIO
XMR4GL1 BIANCO
XMR4GL6 OLIVA
XMR4GL5 CILIEGIO
XMR4GL8 NOCE

GRADONE TORATO ANG. DX
30x60 (11³/₄"x23⁹/₁₆")

XMR3AGDX22 MIELE
XMR3AGDX2 BEIGE
XMR3AGDX4 GRIGIO
XMR3AGDX1 BIANCO
XMR3AGDX6 OLIVA
XMR3AGDX5 CILIEGIO
XMR3AGDX8 NOCE

40x120 (15¹¹/₁₆"x47¹/₈")


XMR4AGDX22 MIELE
XMR4AGDX2 BEIGE
XMR4AGDX4 GRIGIO
XMR4AGDX1 BIANCO
XMR4AGDX6 OLIVA
XMR4AGDX5 CILIEGIO
XMR4AGDX8 NOCE

GRADONE TORATO ANG. SX
30x60 (11³/₄"x23⁹/₁₆")

XMR3AGSX22 MIELE
XMR3AGSX2 BEIGE
XMR3AGSX4 GRIGIO
XMR3AGSX1 BIANCO
XMR3AGSX6 OLIVA
XMR3AGSX5 CILIEGIO
XMR3AGSX8 NOCE

40x120 (15¹¹/₁₆"x47¹/₈")


XMR4AGSX22 MIELE
XMR4AGSX2 BEIGE
XMR4AGSX4 GRIGIO
XMR4AGSX1 BIANCO
XMR4AGSX6 OLIVA
XMR4AGSX5 CILIEGIO
XMR4AGSX8 NOCE

GRADONE TORATO ANG. INT.
30x60 (11³/₄"x23⁹/₁₆")

XMR3AGI22 MIELE
XMR3AGI2 BEIGE
XMR3AGI4 GRIGIO
XMR3AGI1 BIANCO
XMR3AGI6 OLIVA
XMR3AGI5 CILIEGIO
XMR3AGI8 NOCE

40x120 (15¹¹/₁₆"x47¹/₈")

XMR4AGI22 MIELE
XMR4AGI2 BEIGE
XMR4AGI4 GRIGIO
XMR4AGI1 BIANCO
XMR4AGI6 OLIVA
XMR4AGI5 CILIEGIO
XMR4AGI8 NOCE

ELEMENTO L COSTA RETTA
LINEARE 30x60 (11³/₄"x23⁹/₁₆")

XMR3EL22 MIELE
XMR3EL2 BEIGE
XMR3EL4 GRIGIO
XMR3EL1 BIANCO
XMR3EL6 OLIVA
XMR3EL5 CILIEGIO
XMR3EL8 NOCE

ELEMENTO L ANGOLO DX
30x60 (11³/₄"x23⁹/₁₆")

XMR3AELD22 MIELE
XMR3AELD2 BEIGE
XMR3AELD4 GRIGIO
XMR3AELD1 BIANCO
XMR3AELD6 OLIVA
XMR3AELD5 CILIEGIO
XMR3AELD8 NOCE

ELEMENTO L ANGOLO SX
30x60 (11³/₄"x23⁹/₁₆")

XMR3AELS22 MIELE
XMR3AELS2 BEIGE
XMR3AELS4 GRIGIO
XMR3AELS1 BIANCO
XMR3AELS6 OLIVA
XMR3AELS5 CILIEGIO
XMR3AELS8 NOCE

40x120 (15¹¹/₁₆"x47¹/₈")

XMR4EL22 MIELE
XMR4EL2 BEIGE
XMR4EL4 GRIGIO
XMR4EL1 BIANCO
XMR4EL6 OLIVA
XMR4EL5 CILIEGIO
XMR4EL8 NOCE

40x120 (15¹¹/₁₆"x47¹/₈")

XMR4AELD22 MIELE
XMR4AELD2 BEIGE
XMR4AELD4 GRIGIO
XMR4AELD1 BIANCO
XMR4AELD6 OLIVA
XMR4AELD5 CILIEGIO
XMR4AELD8 NOCE

40x120 (15¹¹/₁₆"x47¹/₈")

XMR4AELS22 MIELE
XMR4AELS2 BEIGE
XMR4AELS4 GRIGIO
XMR4AELS1 BIANCO
XMR4AELS6 OLIVA
XMR4AELS5 CILIEGIO
XMR4AELS8 NOCE



V3



NIX

SILVA

CASTOR

CIRRUS

TUR

ACQUA



ACQUA **NIX**

40x120 Rett.
40x80 Rett. Land White
80x80 Rett. Land White





ACQUA **SILVA**

60x60 Rett.





ACQUA **CASTOR**

60x60 Rett.





ACQUA **CIRRUS**

40x120 Rett.



ACQUA **TUR**

40x120 Rett.

FORMATI

SIZES
FORMAT
PRODUKTFORMAT

60x60 (23⁹/₁₆"x23⁹/₁₆") RETT.

XAQ60R1 NIX
XAQ60R2 SILVA
XAQ60R6 CASTOR
XAQ60R4 CIRRUS
XAQ60R8 TUR

40x120 (15¹¹/₁₆"x47¹/₈") RETT.

XAQ42R1 NIX
XAQ42R2 SILVA
XAQ42R6 CASTOR
XAQ42R4 CIRRUS
XAQ42R8 TUR

COLORI

COLOURS
COULEURS
FARBEN



NIX

SILVA

CASTOR

CIRRUS

TUR


IMBALLI

PACKING
EMBALLAGE
VERPACKUNGSEINHEITEN


Formati / Sizes	pcs/box	m ² /box	kg/box	box/pallet	m ² /pallet	kg/pallet
60x60 Rett sp. 20mm	2	0,720	31,30	32	23,040	1020
40x120 Rett sp. 20mm	2	0,960	42,00	24	23,040	1026
30x60 Gradone torato lineare	3	-	21,00	-	-	-
30x60 Gradone torato angolo dx/sx	3	-	21,00	-	-	-
30x60 Gradone torato angolo interno	2pz = 1cp	-	15,70	-	-	-
30x60 Elemento L costa retta lineare	2	-	15,70	-	-	-
30x60 Elemento L angolo dx/sx	2	-	15,70	-	-	-
40x120 Gradone torato lineare	1	-	21,00	-	-	-
40x120 Gradone torato angolo dx/sx	1	-	21,00	-	-	-
40x120 Gradone torato angolo interno	2pz = 1cp	-	42,00	-	-	-
40x120 Elemento L costa retta lineare	1	-	21,50	-	-	-
40x120 Elemento L angolo dx/sx	1	-	22,00	-	-	-

PEZZI SPECIALI


SPECIAL ITEMS
PIÈCES SPECIALES
FORMTEILE

GRADONE TORATO LINEARE
30x60 (11³/₄"x23⁹/₁₆")


XAQ3GL1 NIX
XAQ3GL2 SILVA
XAQ3GL6 CASTOR
XAQ3GL4 CIRRUS
XAQ3GL8 TUR

GRADONE TORATO ANG. DX
30x60 (11³/₄"x23⁹/₁₆")

XAQ3AGDX1 NIX
XAQ3AGDX2 SILVA
XAQ3AGDX6 CASTOR
XAQ3AGDX4 CIRRUS
XAQ3AGDX8 TUR

GRADONE TORATO ANG. SX
30x60 (11³/₄"x23⁹/₁₆")

XAQ3AGSX1 NIX
XAQ3AGSX2 SILVA
XAQ3AGSX6 CASTOR
XAQ3AGSX4 CIRRUS
XAQ3AGSX8 TUR

GRADONE TORATO ANG. INT.
30x60 (11³/₄"x23⁹/₁₆")

XAQ3AGI1 NIX
XAQ3AGI2 SILVA
XAQ3AGI6 CASTOR
XAQ3AGI4 CIRRUS
XAQ3AGI8 TUR

40x120 (15¹¹/₁₆"x47¹/₈")

XAQ4GL1 NIX
XAQ4GL2 SILVA
XAQ4GL6 CASTOR
XAQ4GL4 CIRRUS
XAQ4GL8 TUR

40x120 (15¹¹/₁₆"x47¹/₈")


XAQ4AGDX1 NIX
XAQ4AGDX2 SILVA
XAQ4AGDX6 CASTOR
XAQ4AGDX4 CIRRUS
XAQ4AGDX8 TUR

40x120 (15¹¹/₁₆"x47¹/₈")

XAQ4AGSX1 NIX
XAQ4AGSX2 SILVA
XAQ4AGSX6 CASTOR
XAQ4AGSX4 CIRRUS
XAQ4AGSX8 TUR

40x120 (15¹¹/₁₆"x47¹/₈")

XAQ4AGI1 NIX
XAQ4AGI2 SILVA
XAQ4AGI6 CASTOR
XAQ4AGI4 CIRRUS
XAQ4AGI8 TUR

ELEMENTO L COSTA RETTA
LINEARE 30x60 (11³/₄"x23⁹/₁₆")

XAQ3EL1 NIX
XAQ3EL2 BEIGE
XAQ3EL6 CASTOR
XAQ3EL4 CIRRUS
XAQ3EL8 TUR

ELEMENTO L ANGOLO DX
30x60 (11³/₄"x23⁹/₁₆")

XAQ3AELDX1 NIX
XAQ3AELDX2 SILVA
XAQ3AELDX6 CASTOR
XAQ3AELDX4 CIRRUS
XAQ3AELDX8 TUR

ELEMENTO L ANGOLO SX
30x60 (11³/₄"x23⁹/₁₆")

XAQ3AELSX1 NIX
XAQ3AELSX2 SILVA
XAQ3AELSX6 CASTOR
XAQ3AELSX4 CIRRUS
XAQ3AELSX8 TUR

40x120 (15¹¹/₁₆"x47¹/₈")

XAQ4EL1 NIX
XAQ4EL2 SILVA
XAQ4EL6 CASTOR
XAQ4EL4 CIRRUS
XAQ4EL8 TUR

40x120 (15¹¹/₁₆"x47¹/₈")


XAQ4AELDX1 NIX
XAQ4AELDX2 SILVA
XAQ4AELDX6 CASTOR
XAQ4AELDX4 CIRRUS
XAQ4AELDX8 TUR

40x120 (15¹¹/₁₆"x47¹/₈")

XAQ4AELSX1 NIX
XAQ4AELSX2 SILVA
XAQ4AELSX6 CASTOR
XAQ4AELSX4 CIRRUS
XAQ4AELSX8 TUR



V3

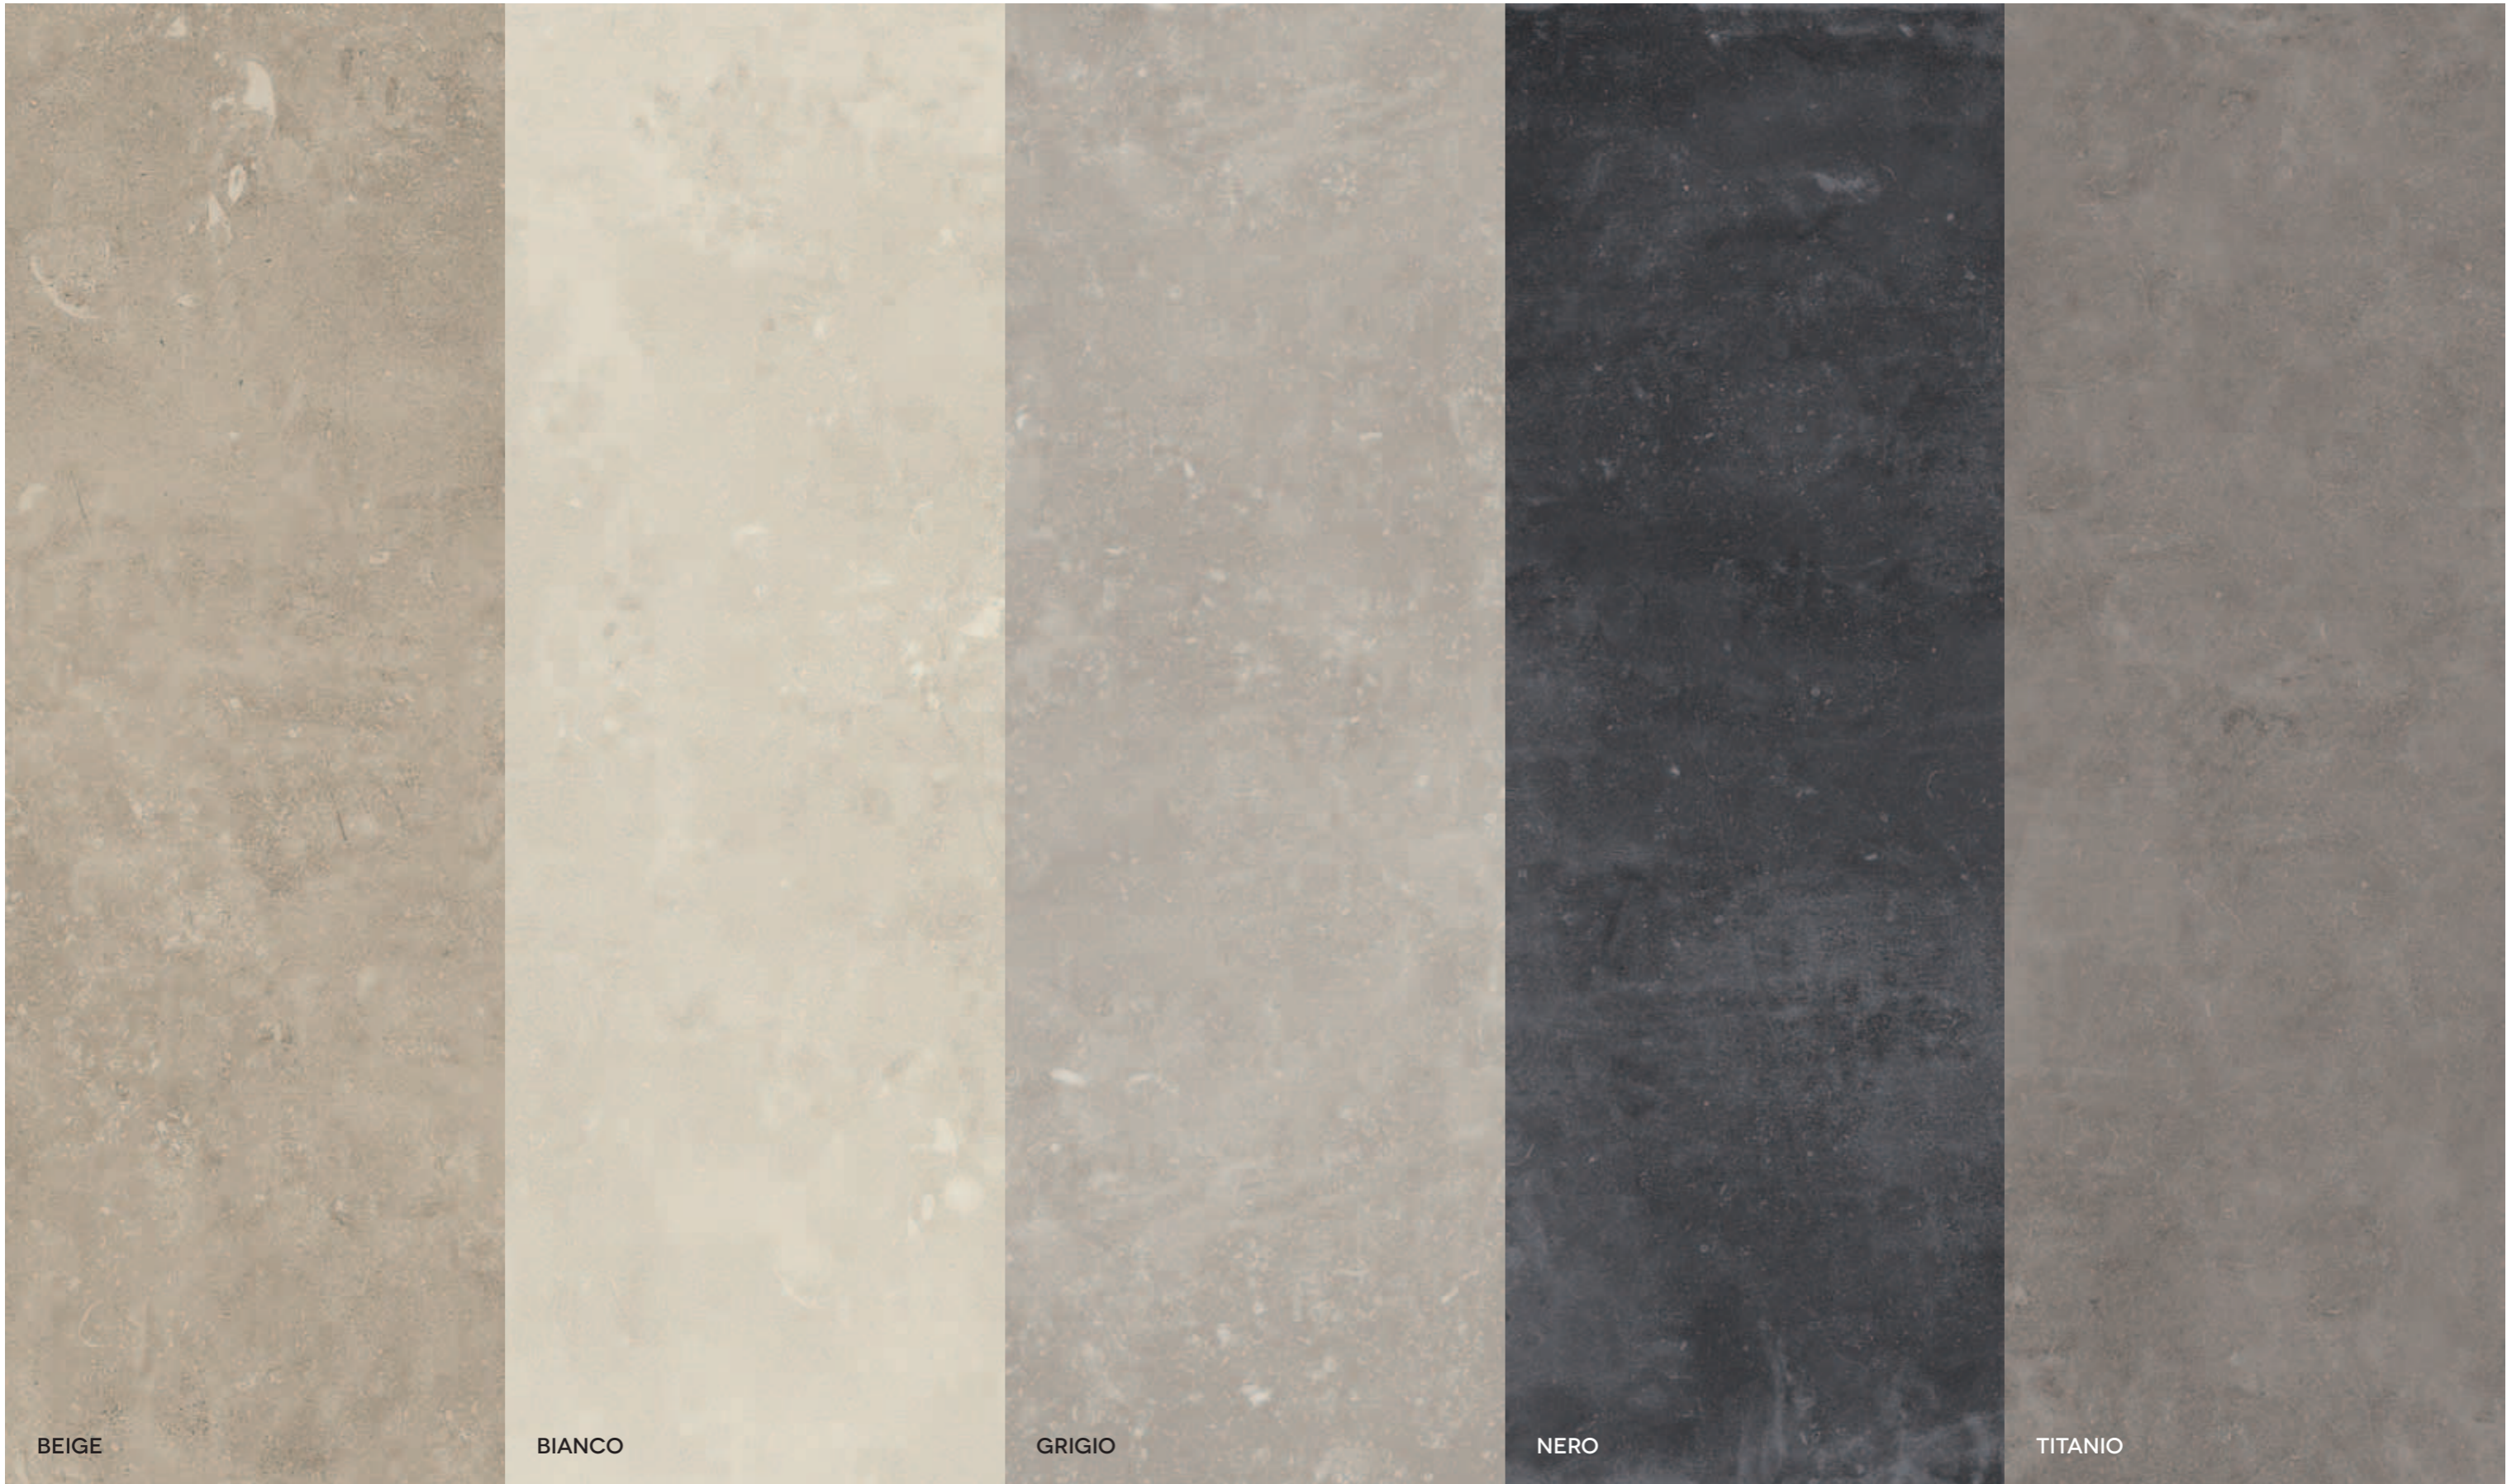

BEIGE


BIANCO

GRIGIO

NERO

TITANIO

OCEANO

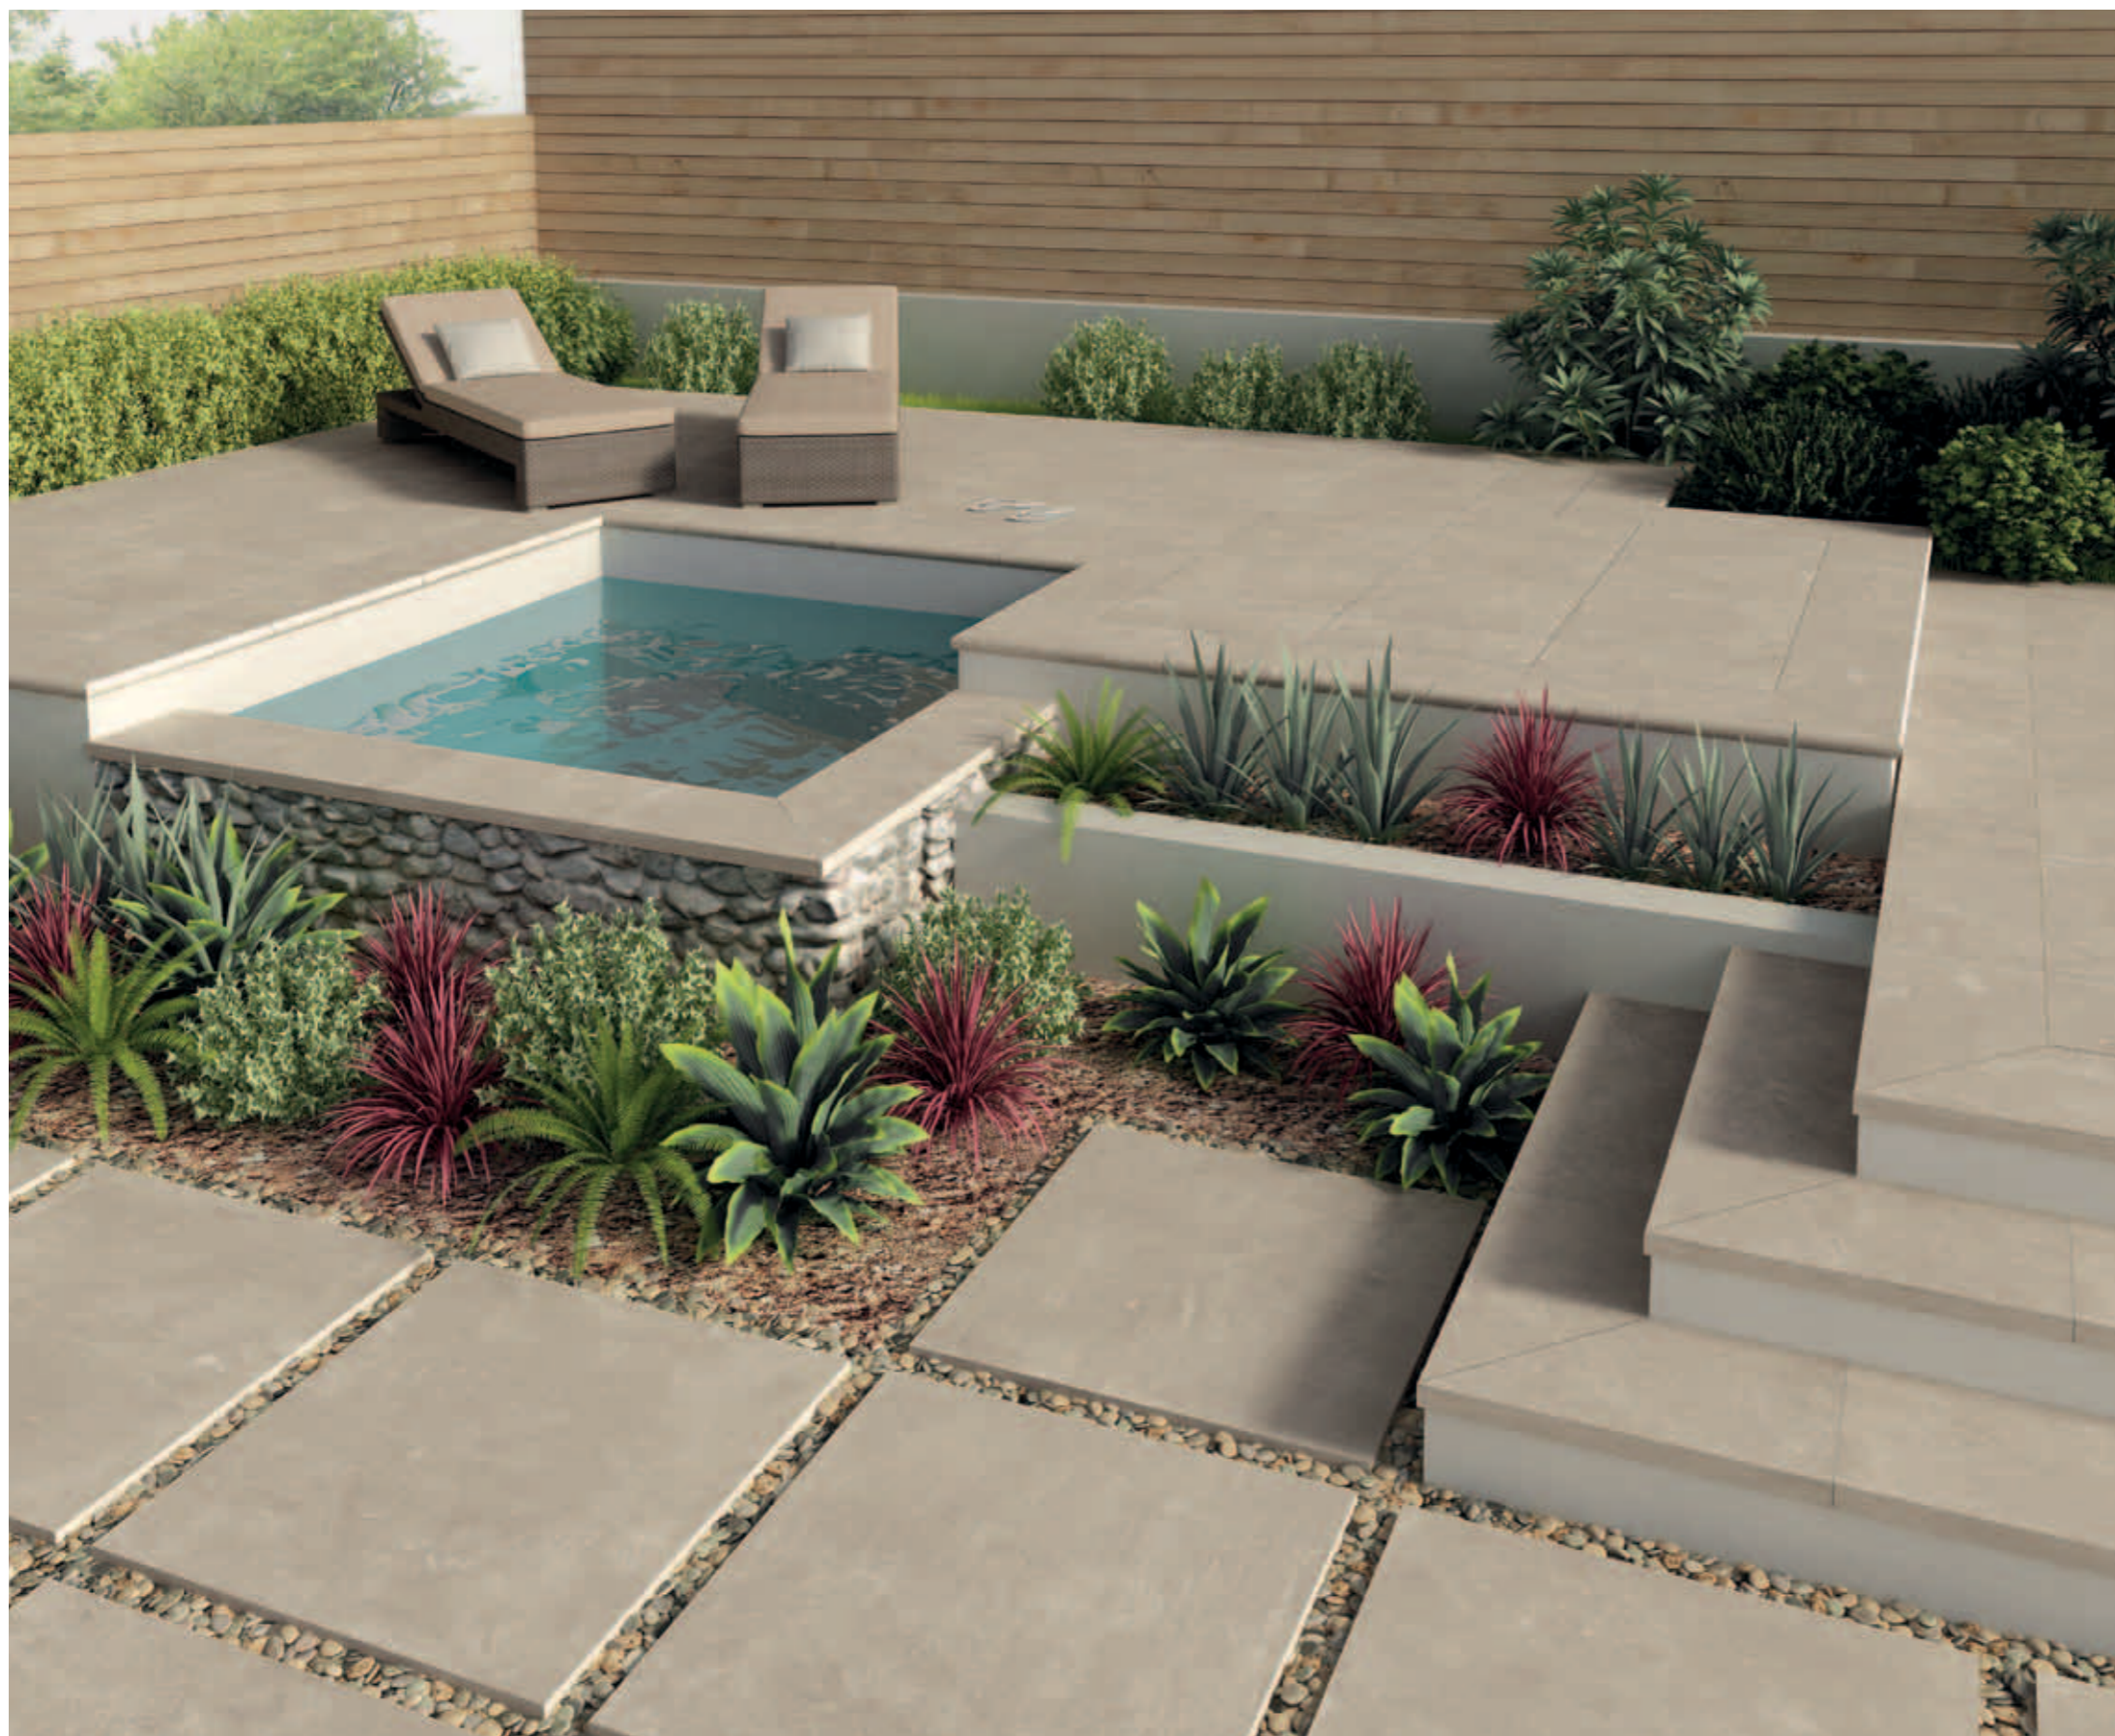

OCEANO **BEIGE**

60x60 Rett.
80x80 Rett.



OCEANO **TITANIO**

40x80 Rett.





OCEANO **GRIGIO**

80x80 Rett.



OCEANO **NERO**

40x80 Rett.



OCEANO **BIANCO**

40x80 Rett.



FORMATI

SIZES
FORMAT
PRODUKTFORMAT



80x80 (31^{7/16}"x31^{7/16}") RETT.
XAU80R2 BEIGE
XAU80R1 BIANCO
XAU80R4 GRIGIO
XAU80R7 NERO
XAU80R77 TITANIO

80



60x60 (23^{9/16}"x23^{9/16}") RETT.
XAU60R2 BEIGE
XAU60R1 BIANCO
XAU60R4 GRIGIO
XAU60R7 NERO
XAU60R77 TITANIO

78




40x80 (15^{11/16}"x31^{7/16}") RETT.
XAU48R2 BEIGE
XAU48R1 BIANCO
XAU48R4 GRIGIO
XAU48R7 NERO
XAU48R77 TITANIO

79

COLORI

COLOURS
COULEURS
FARBEN

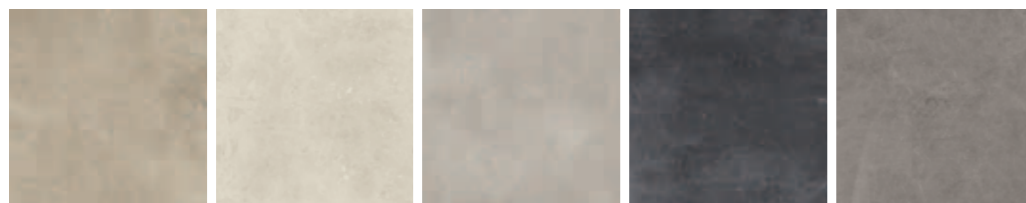

BEIGE BIANCO GRIGIO NERO TITANIO


IMBALLI

PACKING
EMBALLAGE
VERPACKUNGSEINHEITEN

Formati / Sizes		pcs/box	m ² /box	kg/box	box/pallet	m ² /pallet	kg/pallet
40x80	Rett sp. 20mm	2	0,640	27,00	24	15,360	660
60x60	Rett sp. 20mm	2	0,720	31,30	32	23,040	1020
80x80	Rett sp. 20mm	1	0,640	27,50	40	25,600	1123
30x60	Gradone torato lineare	3	-	21,00	-	-	-
30x60	Gradone torato angolo dx	3	-	21,00	-	-	-
30x60	Gradone torato angolo sx	3	-	21,00	-	-	-
30x60	Gradone torato angolo interno	2pz = 1cp	-	15,70	-	-	-
30x60	Elemento L costa retta lineare	2	-	15,70	-	-	-
30x60	Elemento L angolo dx	2	-	15,70	-	-	-
30x60	Elemento L angolo sx	2	-	15,70	-	-	-


PEZZI SPECIALI

SPECIAL ITEMS
PIÈCES SPECIALES
FORMTEILE




GRADONE TORATO LINEARE
30x60 (11^{3/4}"x23^{9/16}")
XAU3GL2 BEIGE
XAU3GL1 BIANCO
XAU3GL4 GRIGIO
XAU3GL7 NERO
XAU3GL77 TITANIO

70




GRADONE TORATO ANG. DX
30x60 (11^{3/4}"x23^{9/16}")
XAU3AGDX2 BEIGE
XAU3AGDX1 BIANCO
XAU3AGDX4 GRIGIO
XAU3AGDX7 NERO
XAU3AGDX77 TITANIO

78




GRADONE TORATO ANG. SX
30x60 (11^{3/4}"x23^{9/16}")
XAU3AGSX2 BEIGE
XAU3AGSX1 BIANCO
XAU3AGSX4 GRIGIO
XAU3AGSX7 NERO
XAU3AGSX77 TITANIO

78



GRADONE TORATO ANG. INT.
30x60 (11^{3/4}"x23^{9/16}")
XAU3AGI2 BEIGE
XAU3AGI1 BIANCO
XAU3AGI4 GRIGIO
XAU3AGI7 NERO
XAU3AGI77 TITANIO

83



ELEMENTO L COSTA RETTA
LINEARE 30x60 (11^{3/4}"x23^{9/16}")
XAU3EL2 BEIGE
XAU3EL1 BIANCO
XAU3EL4 GRIGIO
XAU3EL7 NERO
XAU3EL77 TITANIO

73



ELEMENTO L ANGOLO DX
30x60 (11^{3/4}"x23^{9/16}")
XAU3AELDX2 BEIGE
XAU3AELDX1 BIANCO
XAU3AELDX4 GRIGIO
XAU3AELDX7 NERO
XAU3AELDX77 TITANIO

79




ELEMENTO L ANGOLO SX
30x60 (11^{3/4}"x23^{9/16}")
XAU3AELSX2 BEIGE
XAU3AELSX1 BIANCO
XAU3AELSX4 GRIGIO
XAU3AELSX7 NERO
XAU3AELSX77 TITANIO

79



V2

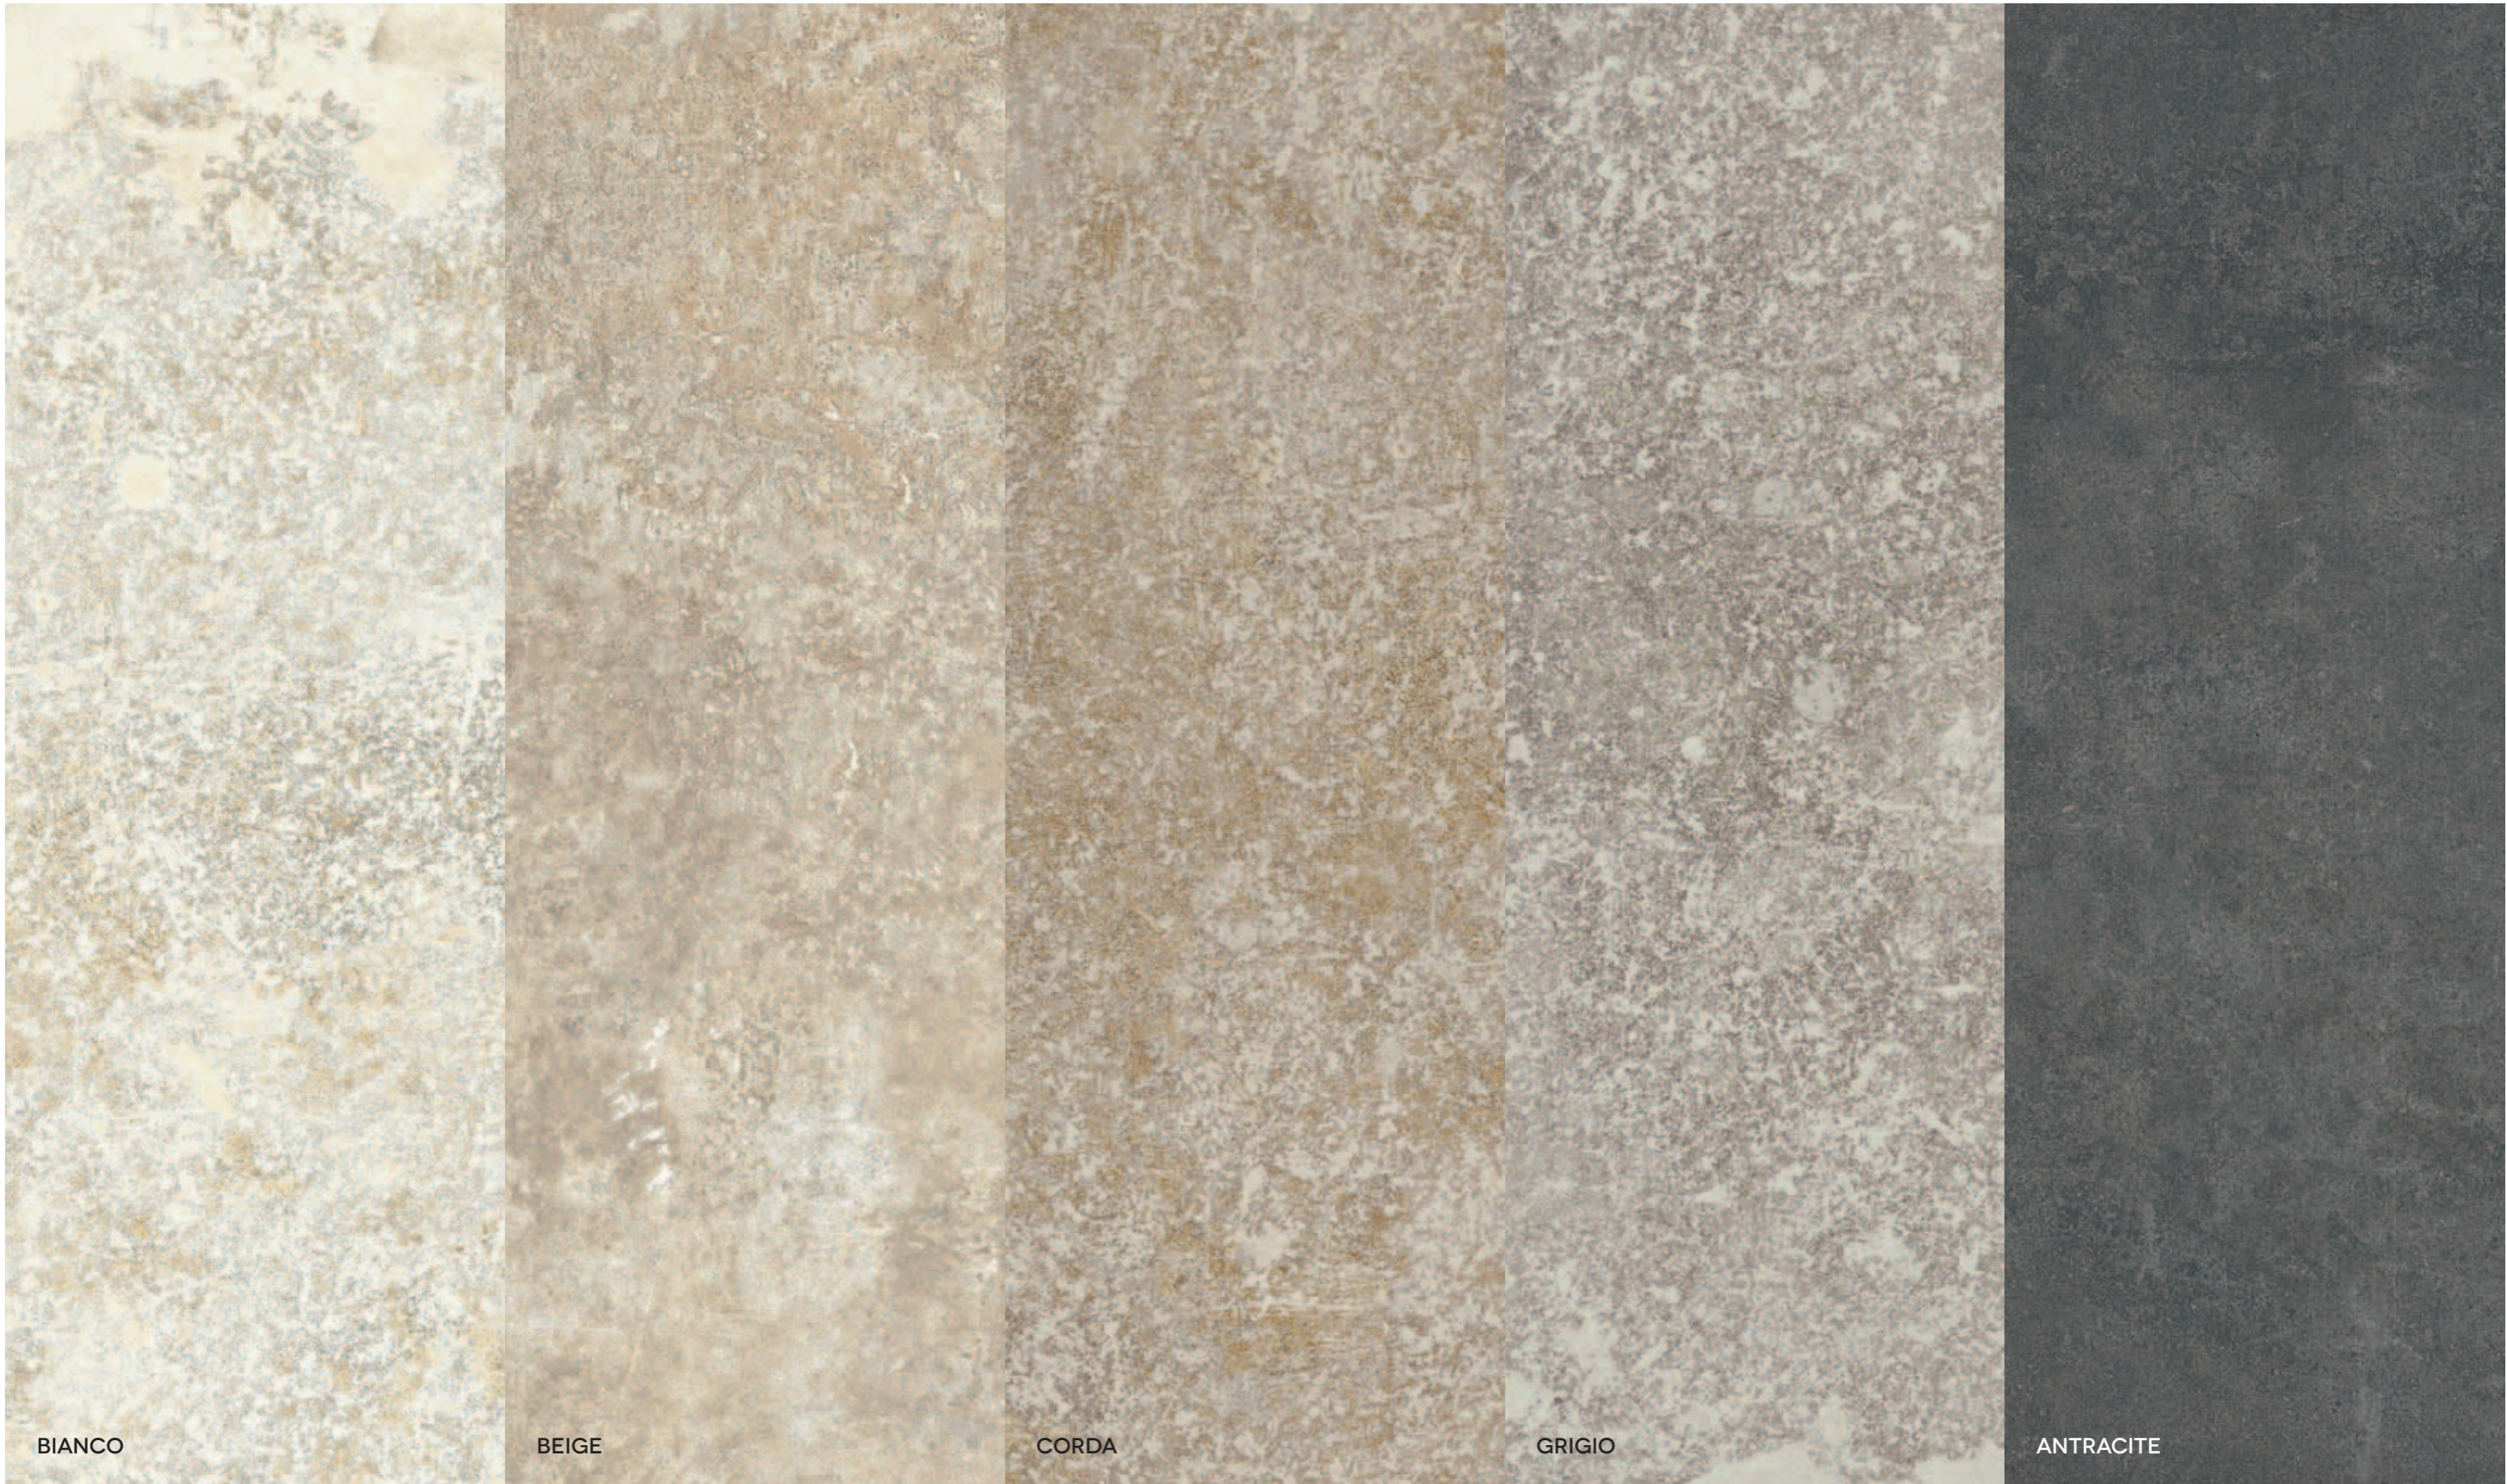

BIANCO

BEIGE

CORDA

GRIGIO

ANTRACITE

LUCE



LUCE **BEIGE**

40x80 Rett.



LUCE **BIANCO**

40x80 Rett.





LUCE **CORDA**


40x80 Rett.
80x80 Rett.





LUCE **GRIGIO**

60x60 Rett.
80x80 Rett.

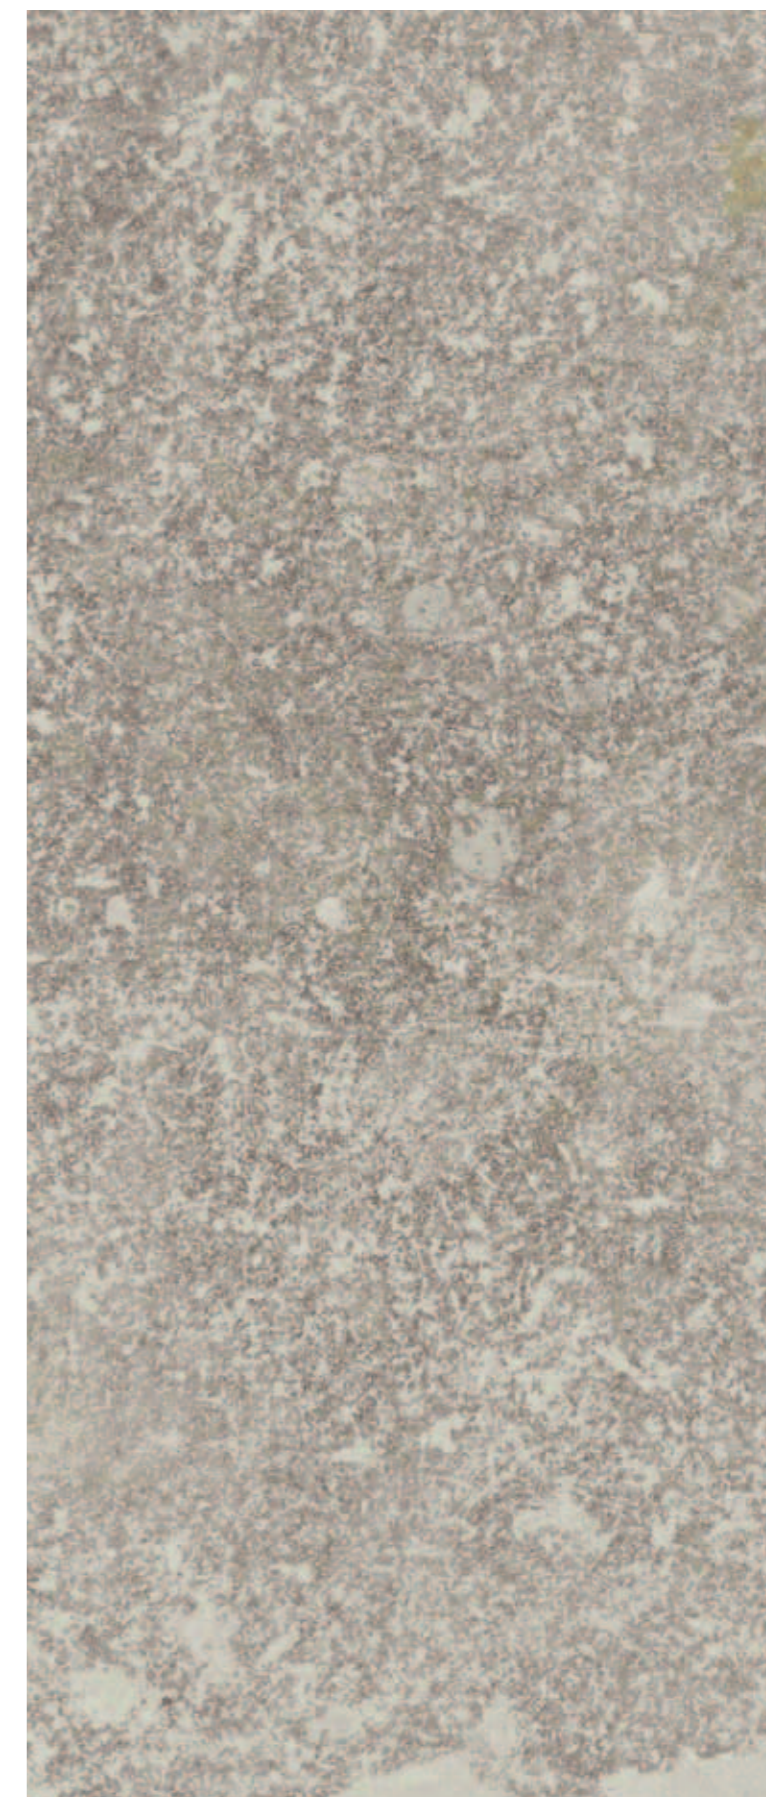



LUCE **ANTRACITE**

40x80 Rett.
80x80 Rett.




FORMATI

SIZES
FORMAT
PRODUKTFORMAT



80x80 (31^{7/16}"x31^{7/16}") RETT.
XAW80R2 BEIGE
XAW80R1 BIANCO
XAW80R4 GRIGIO
XAW80R8 CORDA
XAW80R7 ANTRACITE

80



60x60 (23^{9/16}"x23^{9/16}") RETT.
XAW60R2 BEIGE
XAW60R1 BIANCO
XAW60R4 GRIGIO
XAW60R8 CORDA
XAW60R7 ANTRACITE

78



40x80 (15^{11/16}"x31^{7/16}") RETT.
XAW48R2 BEIGE
XAW48R1 BIANCO
XAW48R4 GRIGIO
XAW48R8 CORDA
XAW48R7 ANTRACITE

79

COLORI

COLOURS
COULEURS
FARBEN



BEIGE BIANCO GRIGIO CORDA ANTRACITE


IMBALLI

PACKING
EMBALLAGE
VERPACKUNGSEINHEITEN

Formati / Sizes		pcs/box	m ² /box	kg/box	box/pallet	m ² /pallet	kg/pallet
40x80	Rett sp. 20mm	2	0,640	27,00	24	15,360	660
60x60	Rett sp. 20mm	2	0,720	31,30	32	23,040	1020
80x80	Rett sp. 20mm	1	0,640	27,50	40	25,600	1123
30x60	Gradone torato lineare	3	-	21,00	-	-	-
30x60	Gradone torato angolo dx	3	-	21,00	-	-	-
30x60	Gradone torato angolo sx	3	-	21,00	-	-	-
30x60	Gradone torato angolo interno	2pz = 1cp	-	15,70	-	-	-
30x60	Elemento L costa retta lineare	2	-	15,70	-	-	-
30x60	Elemento L angolo dx	2	-	15,70	-	-	-
30x60	Elemento L angolo sx	2	-	15,70	-	-	-


PEZZI SPECIALI

SPECIAL ITEMS
PIÈCES SPECIALES
FORMTEILE




GRADONE TORATO LINEARE
30x60 (11^{3/4}"x23^{9/16}")
XAW3GL2 BEIGE
XAW3GL1 BIANCO
XAW3GL4 GRIGIO
XAW3GL8 CORDA
XAW3GL7 ANTRACITE

70




GRADONE TORATO ANG. DX
30x60 (11^{3/4}"x23^{9/16}")
XAW3AGDX2 BEIGE
XAW3AGDX1 BIANCO
XAW3AGDX4 GRIGIO
XAW3AGDX8 CORDA
XAW3AGDX7 ANTRACITE

78




GRADONE TORATO ANG. SX
30x60 (11^{3/4}"x23^{9/16}")
XAW3AGSX2 BEIGE
XAW3AGSX1 BIANCO
XAW3AGSX4 GRIGIO
XAW3AGSX8 CORDA
XAW3AGSX7 ANTRACITE

78



GRADONE TORATO ANG. INT.
30x60 (11^{3/4}"x23^{9/16}")
XAW3AGI2 BEIGE
XAW3AGI1 BIANCO
XAW3AGI4 GRIGIO
XAW3AGI8 CORDA
XAW3AGI7 ANTRACITE

83



ELEMENTO L COSTA RETTA
LINEARE 30x60 (11^{3/4}"x23^{9/16}")
XAW3EL2 BEIGE
XAW3EL1 BEIGE
XAW3EL4 GRIGIO
XAW3EL8 CORDA
XAW3EL7 ANTRACITE

73



ELEMENTO L ANGOLO DX
30x60 (11^{3/4}"x23^{9/16}")
XAW3AELDX2 BEIGE
XAW3AELDX1 BIANCO
XAW3AELDX4 GRIGIO
XAW3AELDX8 CORDA
XAW3AELDX7 ANTRACITE

79



ELEMENTO L ANGOLO SX
30x60 (11^{3/4}"x23^{9/16}")
XAW3AELSX2 BEIGE
XAW3AELSX1 BIANCO
XAW3AELSX4 GRIGIO
XAW3AELSX8 CORDA
XAW3AELSX7 ANTRACITE

79



V2




PIOMBO

TORTORA

CEMENTO

ANTRACITE

FUOCO

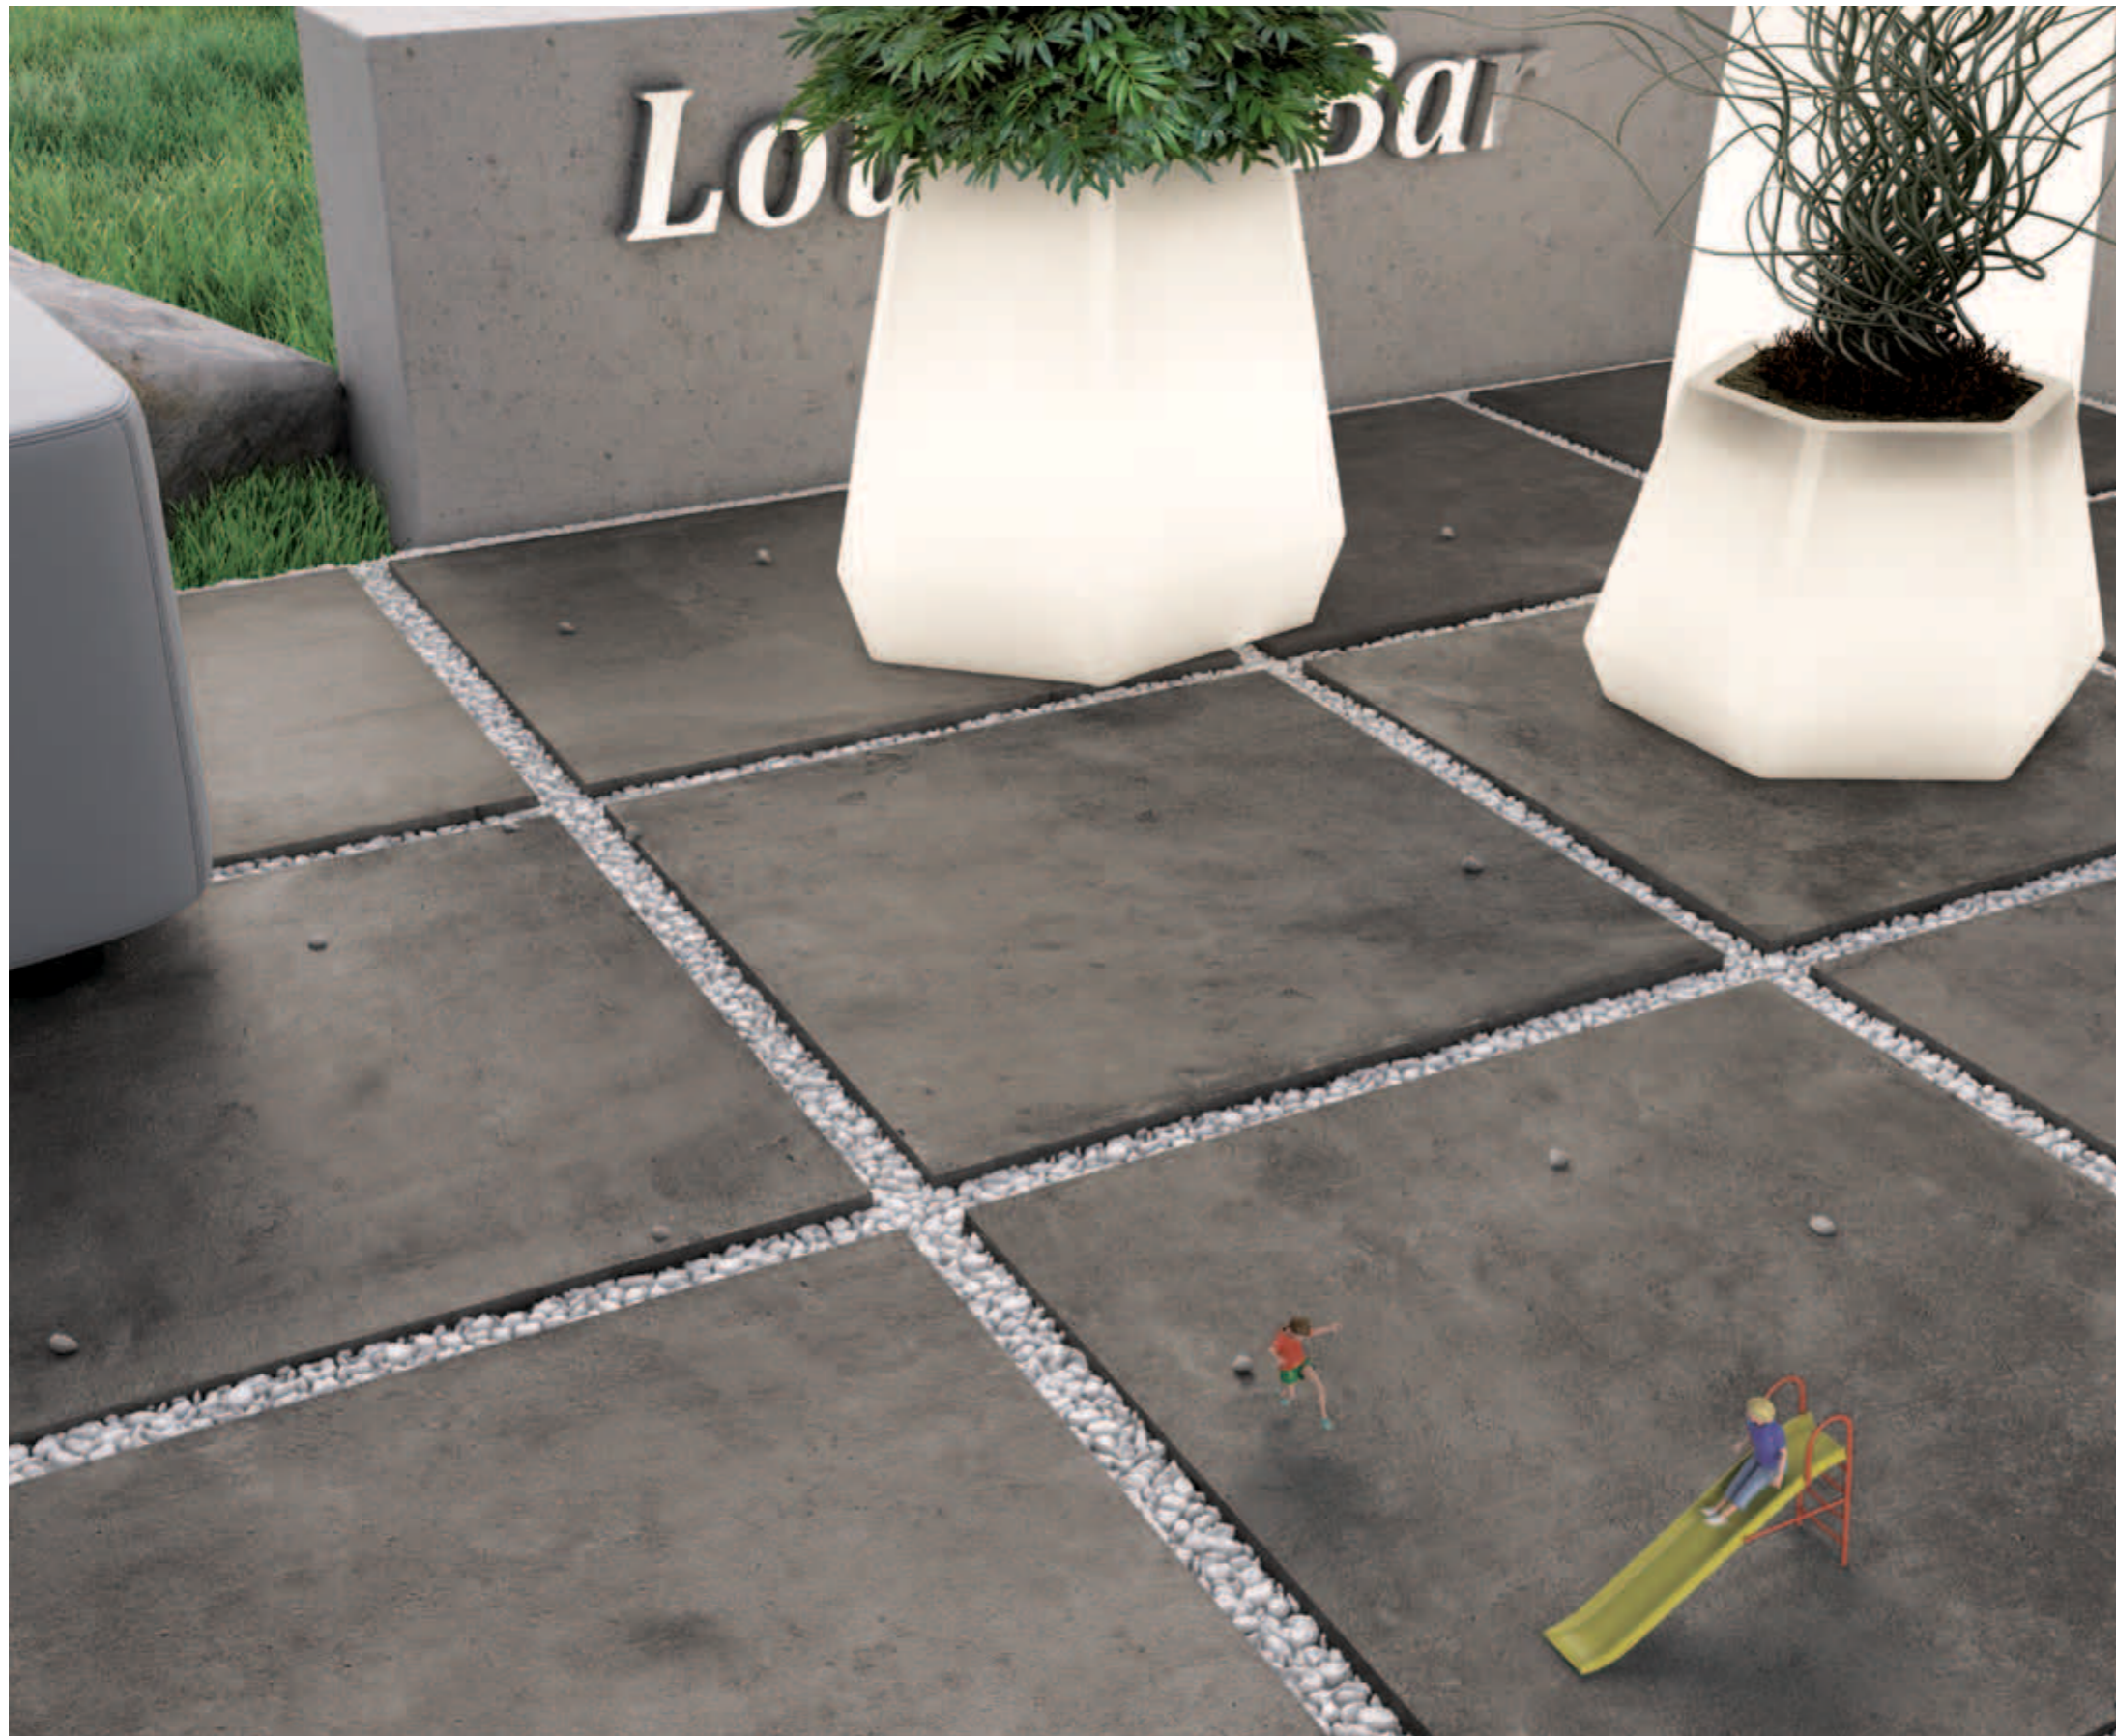

FUOCO **PIOMBO**

60x60 Rett.



FUOCO **TORTORA**

80x80 Rett.



FUOCO **CEMENTO**

60x60 Rett.



FUOCO **ANTRACITE**

40x80 Rett.


FORMATI

SIZES
FORMAT
PRODUKTFORMAT



80x80 (31^{7/16}"x31^{7/16}") RETT.
XFU80R77 PIOMBO
XFU80R6 TORTORA
XFU80R4 CEMENTO
XFU80R7 ANTRACITE

80



60x60 (23^{9/16}"x23^{9/16}") RETT.
XFU60R77 PIOMBO
XFU60R6 TORTORA
XFU60R4 CEMENTO
XFU60R7 ANTRACITE

78




40x80 (15^{11/16}"x31^{7/16}") RETT.
XFU48R77 PIOMBO
XFU48R6 TORTORA
XFU48R4 CEMENTO
XFU48R7 ANTRACITE

79

COLORI

COLOURS
COULEURS
FARBEN

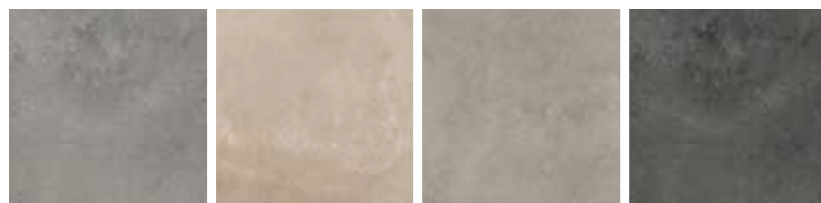

PIOMBO

TORTORA

CEMENTO

ANTRACITE


IMBALLI

PACKING
EMBALLAGE
VERPACKUNGSEINHEITEN

Formati / Sizes		pcs/box	m ² /box	kg/box	box/pallet	m ² /pallet	kg/pallet
40x80	Rett sp. 20mm	2	0,640	27,00	24	15,360	660
60x60	Rett sp. 20mm	2	0,720	31,30	32	23,040	1020
80x80	Rett sp. 20mm	1	0,640	27,50	40	25,600	1123
30x60	Gradone torato lineare	3	-	21,00	-	-	-
30x60	Gradone torato angolo dx	3	-	21,00	-	-	-
30x60	Gradone torato angolo sx	3	-	21,00	-	-	-
30x60	Gradone torato angolo interno	2pz = 1cp	-	15,70	-	-	-
30x60	Elemento L costa retta lineare	2	-	15,70	-	-	-
30x60	Elemento L angolo dx	2	-	15,70	-	-	-
30x60	Elemento L angolo sx	2	-	15,70	-	-	-


PEZZI SPECIALI

SPECIAL ITEMS
PIÈCES SPECIALES
FORMTEILE




GRADONE TORATO LINEARE
30x60 (11^{3/4}"x23^{9/16}")
XFU3GL77 PIOMBO
XFU3GL6 TORTORA
XFU3GL4 CEMENTO
XFU3GL7 ANTRACITE

70




GRADONE TORATO ANG. DX
30x60 (11^{3/4}"x23^{9/16}")
XFU3AGDX77 PIOMBO
XFU3AGDX6 TORTORA
XFU3AGDX4 CEMENTO
XFU3AGDX7 ANTRACITE

78




GRADONE TORATO ANG. SX
30x60 (11^{3/4}"x23^{9/16}")
XFU3AGSX77 PIOMBO
XFU3AGSX6 TORTORA
XFU3AGSX4 CEMENTO
XFU3AGSX7 ANTRACITE

78



GRADONE TORATO ANG. INT.
30x60 (11^{3/4}"x23^{9/16}")
XFU3AGI77 PIOMBO
XFU3AGI6 TORTORA
XFU3AGI4 CEMENTO
XFU3AGI7 ANTRACITE

83



ELEMENTO L COSTA RETTA
LINEARE 30x60 (11^{3/4}"x23^{9/16}")
XFU3EL77 PIOMBO
XFU3EL6 TORTORA
XFU3EL4 CEMENTO
XFU3EL7 ANTRACITE

73



ELEMENTO L ANGOLO DX
30x60 (11^{3/4}"x23^{9/16}")
XFU3AELDX77 PIOMBO
XFU3AELDX6 TORTORA
XFU3AELDX4 CEMENTO
XFU3AELDX7 ANTRACITE

79



ELEMENTO L ANGOLO SX
30x60 (11^{3/4}"x23^{9/16}")
XFU3AELSX77 PIOMBO
XFU3AELSX6 TORTORA
XFU3AELSX4 CEMENTO
XFU3AELSX7 ANTRACITE

79



V2



ARIA



ARIA **MUDDY**

40x120 Rett.



ARIA **LIGHT GREY**

40x120 Rett.





ARIA **DARK GREY**

40x120 Rett.





ARIA **WHITE**

40x120 Rett.



ARIA **BROWN**

40x120 Rett.





ARIA **IVORY**

40x120 Rett.





ARIA **BLACK**

40x120 Rett.



FORMATI

SIZES
FORMAT
PRODUKTFORMAT



40x120 (15^{11/16}"x47^{1/8}") RETT.

XDK42R1 WHITE
XDK42R2 IVORY
XDK42R6 MUDDY
XDK42R4 LIGHT GREY
XDK42R44 DARK GREY
XDK42R7 BLACK
XDK42R8 BROWN

80

COLORI

COLOURS
COULEURS
FARBEN



MUDDY

LIGHT GREY

DARK GREY

WHITE

BROWN

IVORY

BLACK


IMBALLI

PACKING
EMBALLAGE
VERPACKUNGSEINHEITEN

Formati / Sizes		pcs/box	m ² /box	kg/box	box/pallet	m ² /pallet	kg/pallet
40x120	Rett sp. 20mm	2	0,960	42,00	24	23,040	1026
40x120	Gradone torato lineare	1	-	21,00	-	-	-
40x120	Gradone torato angolo dx	1	-	21,00	-	-	-
40x120	Gradone torato angolo sx	1	-	21,00	-	-	-
40x120	Gradone torato angolo interno	2pz = 1cp	-	42,00	-	-	-
40x120	Elemento L costa retta lineare	1	-	21,50	-	-	-
40x120	Elemento L angolo dx	1	-	22,00	-	-	-
40x120	Elemento L angolo sx	1	-	22,00	-	-	-

PEZZI SPECIALI


SPECIAL ITEMS
PIÈCES SPECIALES
FORMTEILE



GRADONE TORATO LINEARE
40x120 (15^{11/16}"x47^{1/8}")

XDK4GL1 WHITE
XDK4GL2 IVORY
XDK4GL6 MUDDY
XDK4GL4 LIGHT GREY
XDK4GL44 DARK GREY
XDK4GL7 BLACK
XDK4GL8 BROWN


80



GRADONE TORATO ANG. DX
40x120 (15^{11/16}"x47^{1/8}")

XDK4AGDX1 WHITE
XDK4AGDX2 IVORY
XDK4AGDX6 MUDDY
XDK4AGDX4 LIGHT GREY
XDK4AGDX44 DARK GREY
XDK4AGDX7 BLACK
XDK4AGDX8 BROWN


79



GRADONE TORATO ANG. SX
40x120 (15^{11/16}"x47^{1/8}")

XDK4AGSX1 WHITE
XDK4AGSX2 IVORY
XDK4AGSX6 MUDDY
XDK4AGSX4 LIGHT GREY
XDK4AGSX44 DARK GREY
XDK4AGSX7 BLACK
XDK4AGSX8 BROWN


79



GRADONE TORATO ANG. INT.
40x120 (15^{11/16}"x47^{1/8}")

XDK4AGI1 WHITE
XDK4AGI2 IVORY
XDK4AGI6 MUDDY
XDK4AGI4 LIGHT GREY
XDK4AGI44 DARK GREY
XDK4AGI7 BLACK
XDK4AGI8 BROWN


84



ELEMENTO L COSTA RETTA
LINEARE 40x120 (15^{11/16}"x47^{1/8}")

XDK4EL1 WHITE
XDK4EL2 IVORY
XDK4EL6 MUDDY
XDK4EL4 LIGHT GREY
XDK4EL44 DARK GREY
XDK4EL7 BLACK
XDK4EL8 BROWN


80



ELEMENTO L ANGOLO DX
40x120 (15^{11/16}"x47^{1/8}")

XDK4AELDX1 WHITE
XDK4AELDX2 IVORY
XDK4AELDX6 MUDDY
XDK4AELDX4 LIGHT GREY
XDK4AELD44 DARK GREY
XDK4AELDX7 BLACK
XDK4AELDX8 BROWN

84



ELEMENTO L ANGOLO SX
40x120 (15^{11/16}"x47^{1/8}")

XDK4AELSX1 WHITE
XDK4AELSX2 IVORY
XDK4AELSX6 MUDDY
XDK4AELSX4 LIGHT GREY
XDK4AELS44 DARK GREY
XDK4AELSX7 BLACK
XDK4AELSX8 BROWN

84



V2



WHITE

IVORY

MUDDY

LIGHT GREY

DARK GREY

BROWN

BLACK

TERRA



TERRA **WHITE**

80x80 Rett.





TERRA **LIGHT GREY**

40x80 Rett.
60x60 Rett.
80x80 Rett.





TERRA **IVORY**

60x60 Rett.





TERRA **DARK GREY**

40x80 Rett.



TERRA **BROWN**

80x80 Rett.



TERRA **MUDDY**

60x60 Rett.




TERRA **BLACK**

60x60 Rett.




FORMATI

SIZES
FORMAT
PRODUKTFORMAT



80x80 (31^{7/16}"x31^{7/16}") RETT.
XLD80R1 WHITE
XLD80R2 IVORY
XLD80R6 MUDDY
XLD80R4 LIGHT GREY
XLD80R44 DARK GREY
XLD80R7 BLACK
XLD80R8 BROWN

80



60x60 (23^{9/16}"x23^{9/16}") RETT.
XLD60R1 WHITE
XLD60R2 IVORY
XLD60R6 MUDDY
XLD60R4 LIGHT GREY
XLD60R44 DARK GREY
XDL60R7 BLACK
XDL60R8 BROWN

78




40x80 (15^{11/16}"x31^{7/16}") RETT.
XLD48R1 WHITE
XLD48R2 IVORY
XLD48R6 MUDDY
XLD48R4 LIGHT GREY
XLD48R44 DARK GREY
XLD48R7 BLACK
XLD48R8 BROWN

79

COLORI

COLOURS
COULEURS
FARBEN

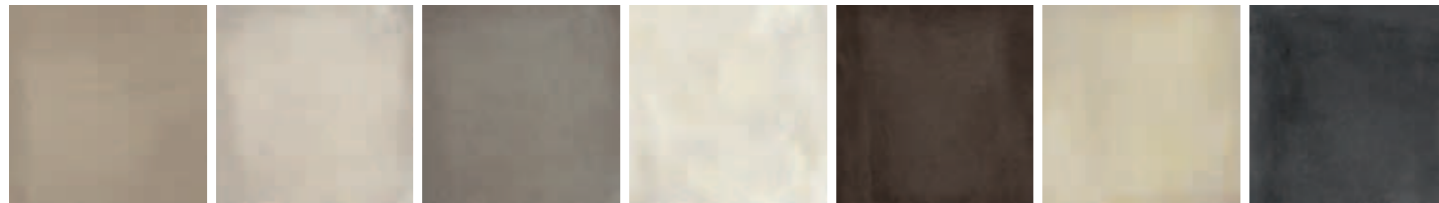

MUDDY

LIGHT GREY

DARK GREY

WHITE

BROWN

IVORY

BLACK


IMBALLI

PACKING
EMBALLAGE
VERPACKUNGSEINHEITEN

Formati / Sizes		pcs/box	m ² /box	kg/box	box/pallet	m ² /pallet	kg/pallet
40x80	Rett sp. 20mm	2	0,640	27,00	24	15,360	660
80x80	Rett sp. 20mm	1	0,640	27,50	40	25,600	1123
40x120	Rett sp. 20mm	2	0,960	42,00	24	23,040	1026
30x60	Gradone torato lineare	3	-	21,00	-	-	-
30x60	Gradone torato angolo dx	3	-	21,00	-	-	-
30x60	Gradone torato angolo sx	3	-	21,00	-	-	-
30x60	Gradone torato angolo interno	2pz = 1cp	-	15,70	-	-	-
30x60	Elemento L costa retta lineare	2	-	15,70	-	-	-
30x60	Elemento L angolo dx	2	-	15,70	-	-	-
30x60	Elemento L angolo sx	2	-	15,70	-	-	-


PEZZI SPECIALI

SPECIAL ITEMS
PIÈCES SPECIALES
FORMTEILE




GRADONE TORATO LINEARE
30x60 (11^{3/4}"x23^{9/16}")
XLD3GL1 WHITE
XLD3GL2 IVORY
XLD3GL6 MUDDY
XLD3GL4 LIGHT GREY
XLD3GL44 DARK GREY
XLD3GL7 BLACK
XLD3GL8 BROWN

70




GRADONE TORATO ANG. DX
30x60 (11^{3/4}"x23^{9/16}")
XLD3AGDX1 WHITE
XLD3AGDX2 IVORY
XLD3AGDX6 MUDDY
XLD3AGDX4 LIGHT GREY
XLD3AGDX44 DARK GREY
XLD3AGDX7 BLACK
XLD3AGDX8 BROWN

78




GRADONE TORATO ANG. SX
30x60 (11^{3/4}"x23^{9/16}")
XLD3AGSX1 WHITE
XLD3AGSX2 IVORY
XLD3AGSX6 MUDDY
XLD3AGSX4 LIGHT GREY
XLD3AGSX44 DARK GREY
XLD3AGSX7 BLACK
XLD3AGSX8 BROWN

78




GRADONE TORATO ANG. INT.
30x60 (11^{3/4}"x23^{9/16}")
XLD3AGI1 WHITE
XLD3AGI2 IVORY
XLD3AGI6 MUDDY
XLD3AGI4 LIGHT GREY
XLD3AGI44 DARK GREY
XLD3AGI7 BLACK
XLD3AGI8 BROWN

83




ELEMENTO L COSTA RETTA
LINEARE 30x60 (11^{3/4}"x23^{9/16}")
XLD3EL1 WHITE
XLD3EL2 IVORY
XLD3EL6 MUDDY
XLD3EL4 LIGHT GREY
XLD3EL44 DARK GREY
XLD3EL7 BLACK
XLD3EL8 BROWN

73



ELEMENTO L ANGOLO DX
30x60 (11^{3/4}"x23^{9/16}")
XLD3AELDX1 WHITE
XLD3AELDX2 IVORY
XLD3AELDX6 MUDDY
XLD3AELDX4 LIGHT GREY
XLD3AELD44 DARK GREY
XLD3AELDX7 BLACK
XLD3AELDX8 BROWN

79



ELEMENTO L ANGOLO SX
30x60 (11^{3/4}"x23^{9/16}")
XLD3AELSX1 WHITE
XLD3AELSX2 IVORY
XLD3AELSX6 MUDDY
XLD3AELSX4 LIGHT GREY
XLD3AELS44 DARK GREY
XLD3AELSX7 BLACK
XLD3AELSX8 BROWN

79







V2


SERIE E FORMATI


SERIES & SIZES
SÉRIES & FORMATS
SERIE UND FORMATE

SPESSORE 20 MM THICKNESS . EPAISSEUR . STÄRKE

-  60x60 (23⁹/₁₆"x23⁹/₁₆"
-  40x120 (15¹¹/₁₆"x47¹/₈"
-  40x80 (15¹¹/₁₆"x31⁷/₁₆"
-  80x80 (7¹⁶/₁₆"x7¹⁶/₁₆"

	SOLE	ACQUA	OCEANO	LUCE	FUOCO	ARIA	TERRA
60x60 (23 ⁹ / ₁₆ "x23 ⁹ / ₁₆ "	●	●	●	●	●		●
40x120 (15 ¹¹ / ₁₆ "x47 ¹ / ₈ "	●	●				●	
40x80 (15 ¹¹ / ₁₆ "x31 ⁷ / ₁₆ "			●	●	●		●
80x80 (7 ¹⁶ / ₁₆ "x7 ¹⁶ / ₁₆ "			●	●	●		●

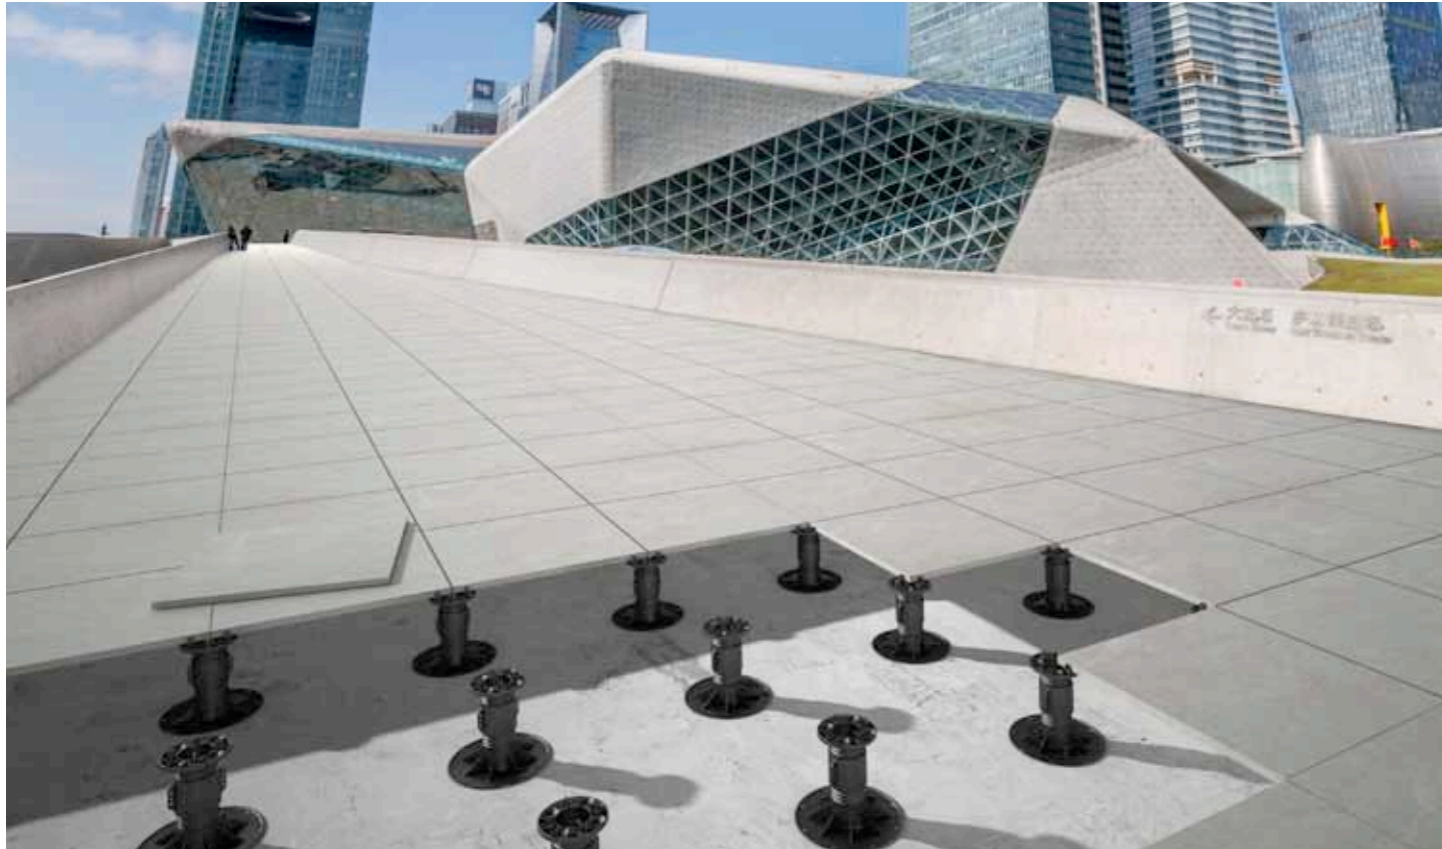

- 
EFFETTO LEGNO
 WOOD-LIKE EFFECT
 EFFET BOIS
 HOLZOPTIK
 DCOF = >0,42
 DIN51097 = A+B+C
 DIN51130 = R12
 EN1339 = U11
- 
EFFETTO PIETRA
 STONE-LIKE EFFECT
 EFFET PIERRE
 STEINOPTIK
 DCOF = >0,42
 DIN51097 = A+B+C
 DIN51130 = R11
 EN1339 = U11
- 
EFFETTO CEMENTO
 CONCRETE-LIKE EFFECT
 EFFET BÉTON
 BETONOPTIK
 DCOF = >0,42
 DIN51097 = A+B+C
 DIN51130 = R12
 EN1339 = U11

SUGGERIMENTI ...

La disposizione delle lastre è libera in funzione dei percorsi e dell'effetto estetico. È possibile semplicemente appoggiare le lastre sul manto erboso, oppure incassarle al livello del prato, per facilitare il passaggio della falciatrice e limitare il rischio di inciampo.



POSA A SECCO SU ERBA

SUGGESTIONS LAYING DRY ON **GRASS**

The tiles can be arranged freely in relation to the paths and the required appearance. It is possible to simply rest the tiles on the grass, or to fit them in at the level of the lawn, to make it easier for the mowing machine to pass and to limit the risk of tripping.

1. Once the positions of the tiles have been decided upon, remove the grassy surface for a depth of about 5 mm.
2. Place a layer of fine gravel or sand in the empty space to level it and stabilise the tile.
3. Position the tile, checking that it is flat and correcting this if necessary.

CONSEILS POSE A SEC SUR **HERBE**

La disposition des carreaux est libre, en fonction des parcours et de l'effet esthétique. Il est possible de poser simplement les carreaux sur l'herbe, ou de les encastrer au niveau du pré, pour faciliter le passage de la tondeuse à gazon et limiter les risques de chute.

1. Une fois que la position des carreaux aura été décidée, éliminer l'herbe sur une profondeur d'environ 5 cm.
2. Installer une couche de gravillon ou de sable pour mettre de niveau et stabiliser le carreau.
3. Placer le carreau et s'assurer qu'il est bien à plat, corriger si nécessaire.

TIPPS **TROCKENVERLEGUNG AUF GRAS**

Freie anordnung – die platten lassen sich jederzeit entfernen und neu verlegen. Der kies gestattet eine optimale ableitung des regenwassers.

1. Mit einer maurschiene den untergrund nivellieren.
2. Die anordnung bestimmen und dazu die fliesen auf dem boden verlegen.
3. Die fliesen präzise verlegen und dazu eine stange als abstandshalter (oder fliesenkreuze bei enger verlegung) verwenden, um die ausrichtung zu verbessern.

SUGGERIMENTI ...

La disposizione è libera, le lastre sono sempre rimovibili e riposizionabili in qualsiasi momento.
La ghiaia assicura un ottimo drenaggio dell'acqua piovana.



POSA A SECCO SU GHIAIA-SABBIA

SUGGESTIONS LAYING DRY ON **GRAVEL AND SAND**

The tiles can be freely arranged, and removed and repositioned at any time. The gravel ensures excellent drainage of rainwater.

1. Flatten the surface of the foundation with the help of a levelling bar.
2. Choose the pattern, arranging the tiles on the ground.
3. Position the tiles exactly, using a bar to space them out (or cross spacers if positioned close together) to improve the alignment.

CONSEILS POSE A SEC SUR **GRAVIERSABLE**

La disposition est libre, les carreaux peuvent toujours être retirés et remis en place à tout moment. Le gravier assure un excellent drainage de l'eau de pluie.

1. A l'aide d'une règle, mettre le support de niveau.
2. Choisir la disposition en plaçant les carreaux au sol.
3. Mettre les carreaux en place avec précision, en utilisant une barre comme entretoise (ou des croisillons en cas de pose rapprochée) pour améliorer l'alignement.

TIPPS **TROCKENVERLEGUNG AUF KIES SAND**

Freie anordnung – die platten lassen sich jederzeit entfernen und neu verlegen. Der kies gestattet eine optimale ableitung des regenwassers.

1. Die stützen in angemessenem abstand verlegen.
2. Die platten anbringen und bei bedarf die planarität der oberflächen durch regulieren der unterlagen verbessern.
3. Zur verbesserung der belastungsfähigkeit einen fuss in der mitte der fliese positionieren.

SUGGERIMENTI ...

Il sistema è completamente a secco, quindi ispezionabile e riutilizzabile. Può compensare le irregolarità del sottofondo, e nascondere cavi elettrici o sistemi di irrigazione.



Risultati eccellenti con una posa rapida e sicura

Excellent results with a quick and safe installation

Résultats excellents avec une pose rapide et sûre

Hervorragende ergebnisse durch schnelle und sichere montage

POSA SOPRAELEVATA SU SUPPORTI

SUGGESTIONS LAYING RAISED ON SUPPORTS

The system is completely dry and can therefore be inspected and re-used. It can offset the irregular surfaces of the foundation and hide wiring or irrigation systems.

1. Position the supports at a suitable distance.
2. Put the tiles in place, correcting flatness of the surface by adjusting the supports as necessary.
3. Position a small support under the centre of the tile so as to increase its resistance to loads.

CONSEILS POSE SURELEVÉE SUR SUPPORTS

Ce système est complètement à sec, c'est-à-dire qu'il peut être inspecté et réutilisé. Il peut compenser les irrégularités du support et dissimuler câbles électriques ou les systèmes d'irrigation.

1. Mettre en place les supports à la distance adéquate.
2. Mettre les carreaux en place. Si nécessaire, perfectionner la planéité de la surface en réglant les supports.
3. Placer un plot au centre du carreau pour accroître la résistance aux charges.

TIPPS ERHÖHTE VERLEGUNG AUF UNTERLAGEN

Dieses system ist für eine trockene verlegung konzipiert und kann von daher kontrolliert und erneut verwendet werden. Es gleicht unregelmäßigkeiten des untergrunds aus und eignet sich zum verlegen von stromkabeln oder bewässerungssystemen.

1. Die stützen in angemessenem abstand verlegen.
2. Die platten anbringen und bei bedarf die planarität der oberflächen durch regulieren der unterlagen verbessern.
3. Zur verbesserung der belastungsfähigkeit einen fuss in der mitte der fliese positionieren.

Problematiche comuni delle pavimentazioni tradizionali

Common problems of traditional paving

Problématique commune des sols traditionnels

Häufige probleme traditioneller bodenbeläge

Rottura delle piastre dovuta agli sbalzi termici e movimenti strutturali.

Rupture of the slabs due to thermal and structural movement swings.

Rupture des dalles due aux différences thermiques et mouvement structuraux.

Plattenbruch aufgrund hoher temperaturschwankungen und strukturellen bewegungen.

Pericolosi ristagni d'acqua.

Harmful water stagnation.

Eaux stagnantes dangereuses.

Gefahr durch stagniertes wasser.



Interventi invasivi per passaggio e riparazione degli impianti.

Invasive intervention for passage and repair of pipelines.

Interventions invasives pour le passage et la réparation des installations.

Invasive verfahren für den durchgang und die reparatur der installationen.

SUPPORTI

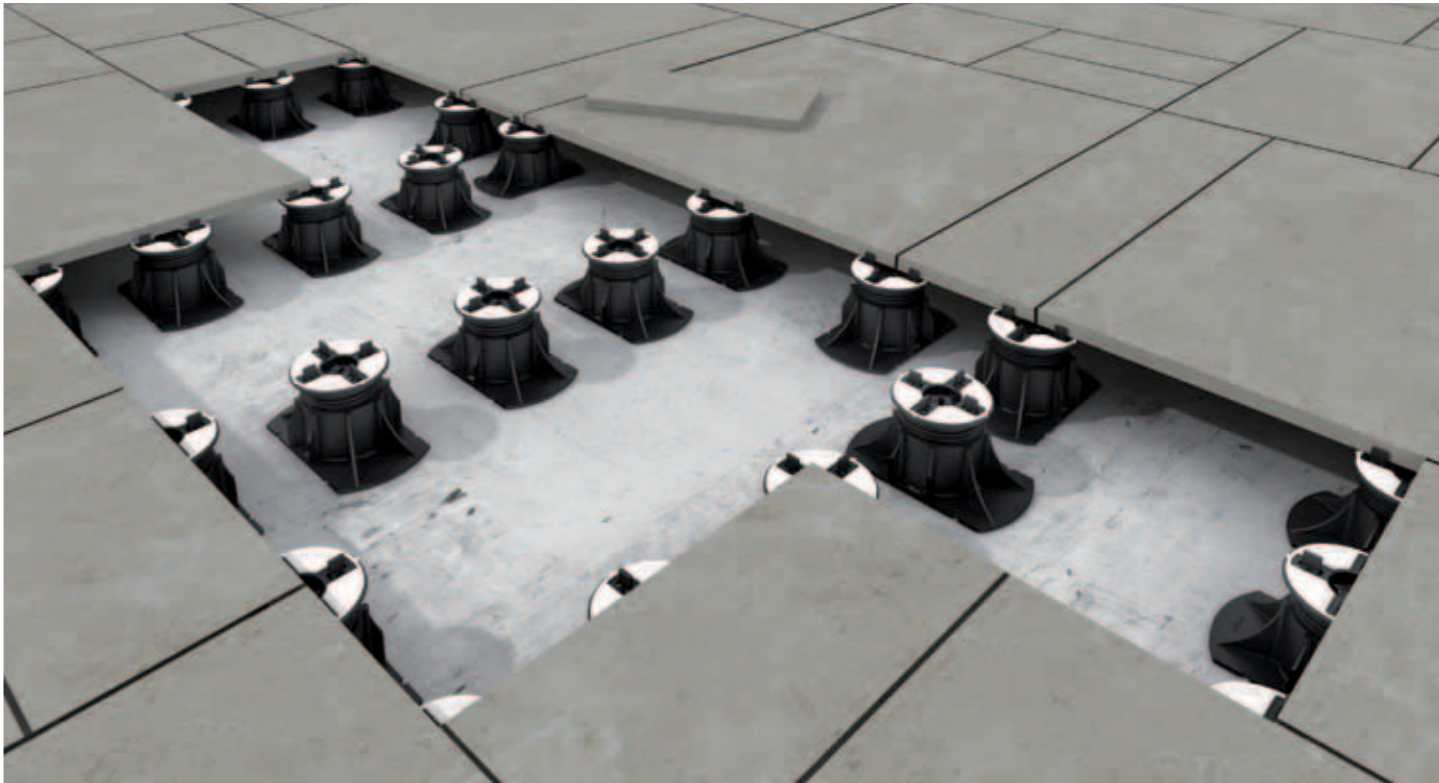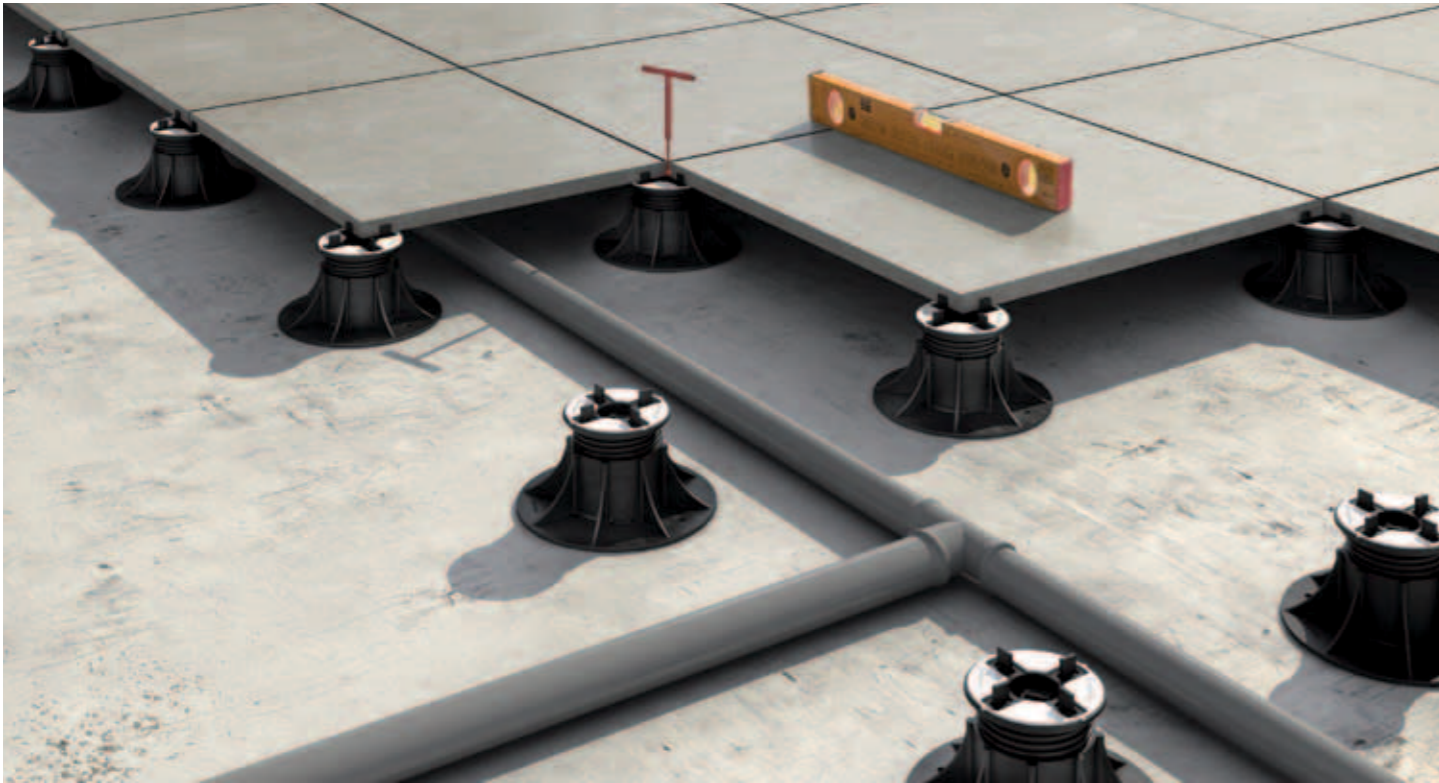

SIMBOLOGIA


SYMBOLS
LÉGENDE
SYMBOLE

I simboli rappresentati nella legenda sottostante indicano le caratteristiche tecniche e le condizioni d'impiego raccomandate. I simboli di ciascuna serie sono riportati nelle pagine dei dati tecnici a fine serie.


The symbols in the key below indicate the technical characteristics and the recommended use conditions. The symbols of each series are indicated in the technical data sheets at the series end.

Les symboles représentés de la légende cidessous indiquent les caractéristiques techniques et les conditions d'utilisation recommandées. Les symboles de chaque série sont indiqués sur les pages des données techniques en fin de série.

Die in untenstehender legende aufgelisteten symbole bezeichnen die technischen eigenschaften und empfohlenen einsatzbedingungen. Die symbole jeder serie sind auf den seiten mit den technischen daten am ende der jeweiligen serie veranschaulicht.




V1
Aspetto uniforme
Uniform appearance
Aspect uniforme
Einheitliches aussehen



V2
Lieve variazione
Slight variation
Lé sgerè variation
geringe abweichung



V3
Moderata variazione
Moderate variation
Variation modérée
Mässige abweichung



V4
Intensa variazione
Substantial variation
Variation intensive
Intensive variation

VARIAZIONE DELLE SFUMATURE DI COLORE:

La sfumatura o sfumature nelle piastrelle variano da pezzo a pezzo e da produzione a produzione. Quando possibile è consigliabile controllare che pezzi provenienti da una singola produzione abbiano variazioni di sfumatura accettabili. Qualsiasi domanda o dubbio sulla scelta delle mattonelle dovrebbe essere chiarita prima della posa.

COLOR SHADE VARIATIONS:

The color shade of every tile varies from piece to piece and from each production. At least several pieces from the same production should be reviewed whenever possible in order to determine acceptable color shade variations. Any questions or concerns about your tile selection should be clarified before fixing.

VARIATION DES NUANCES DE COULEUR:

Le denuancage ou les denuancages des carreaux varient d'une pièce à l'autre et d'une production à l'autre. Lorsqu' il est possible, il est conseillé de contrôler que des pièces provenant d'une même production aient des différences de nuances acceptables. Toute demande ou doute concernant le choix des carreaux devrait être formulé et résolu avant la pose.

VARIATION DER FARBNUANCEN:

Die nuance oder nuancen der fliesen ändern sich von stück zu stück und von produktion zu produktion. Sofer möglich ist es ratsam zu kontrollieren, dass teile, die aus einer einzigen produktion kommen, annehmbare variationen der nuancen aufweisen, alle fragen oder zweifel über die wahl der fliesen sollten vor der verlegung geklärt werden.

	METODO DI PROVA TEST METHOD MÉTHODE D'ESSAI PRÜFMETHODE		REQUISITI PRESCRITTI REQUIRED VALUE VALEURS PRESCRITS VORGESCHRIEBENER WERT	VALORE DELLA PRODUZIONE PRODUCTION VALUES VALEURS DE LA PRODUCTION WERT DER PRODUKTION	
	ISO 10545.3	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERUFNAHME	≤ 0,5 %	≤ 0,3 %	
	ISO 10545.12	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	I CAMPIONI NON DEVONO PRESENTARE ROTTURE O ALTERAZIONI DELLA SUPERFICIE SAMPLES HAS NOT TO BE DAMAGED AND ALTERED IN SURFACE LES ECHANTILLONS NE DOIVENT PAS PRESENTER NI RUPTURES NI ALTERATIONS SUR LA SURFACE DIE MUSTER SOLLEN KEIN OBERFLÄCHENFEHLER ZEIGEN	RESISTE	
	ISO 10545.4	RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE RESISTANCE A LA FLEXION BIGEFESTIGKEIT	≥ 35 N/ MM ²	≥ 40 N/ MM ²	
	ISO10545.9	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCK RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	NESSUN CAMPIONE DEVE PRESENTARE DIFETTI VISIBILI NONE SAMPLES HAS TO SHOW VISIBLE FLAWS AUCUN ECHANTILLON DOIT PRESENTER DES DEFATS VISIBLES DIE MUSTER SOLLEN KEINE SICHTBARE FEHLER ZEIGEN	RESISTE	
	ISO 10545.13	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE FÄHIG GEGEN SÄUREN UND LAUGEN	DA INDICAZIONI PRODUTTORE AS PER MANUFACTURER'S INSTRUCTION SUIVANT RENSEIGNEMENTS DU FABRICANT HERSTELLERHINWEISE	GL= GA-GLA-GHA UGL= UA-ULA-UHA	
	ISO 10545.14	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AU TACHES FARBBESTÄNDIGKEIT	MIN. CLASSE 3	SUPERIORE A CLASSE 3	
	ISO 10545.6	ABRASIONE PROFONDA PER PRODOTTI IN GRES PORCELLANATO AD IMPASTO COLORATO DEEP ABRASION FOR PORCELAIN STONWARE PRODUCTS WITH COLOURED BODY ABRASION PROFONDE DES PRODUITS EN GRÈS CÉRAMÉ À PÂTE COLORÉE TIEFENABRIEB FÜR FEINSTEINZEUGPRODUKTE MIT FARBIGER MASSE	≤ 175 MM ³	≤ 140 MM ³	
	ISO 10545.7	ABRASIONE SUPERFICIALE PER PRODOTTI IN GRES PORCELLANATO SMALTATO - RICERCA PEI SURFACE ABRASION FOR GLAZED PORCELAIN STONWARE PRODUCTS - PEI RESEARCH ABRASION SUPERFICIELLE DES PRODUITS EN GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ - RECHERCHE PEI OBERFLÄCHENABRIEB FÜR GLASIERTE FEINSTEINZEUGPRODUKTE - PEI STUDIE	0-5	5	
	BCR TORTUS	COEFFICIENTE DI ATTRITO DINAMICO COEFFICIENT OF DYNAMIC FRICTION COEFFICIENT DE FRICTION DYNAMIQUE DYNAMISCHER REIBUNGSKOEFFIZIENT	> 40	> 40	
	ASTM C 1028	DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE D'ATTRITO STATICO DETERMINATION OF THE STATIC FRICTION COEFFICIENT DÉFINITION DU COEFFICIENT DE FRICTION STATIQUE MESSUNG DES STATISCHEN REIBUNGSKOEFFIZIENTEN	WET AND DRY > 0,60	WET AND DRY > 0,60	
	DIN 51130	DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE ANTISDRUCCIOLO RICERCA R DETERMINATION OF THE ANTI-SLIP CHARACTERISTICS R RESEARCH DÉFINITION DES CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPAGE RECHERCHE R MESSUNG DER RUTSCHFESTIGKEIT R STUDIE	R11	R11	
DIN 51097	DETERMINAZIONE DELLE PROPRIETÀ ANTISCIVOLO DI ZONE BAGNATE SU CUI SI CAMMINA A PIEDI NUDI DETERMINATION OF THE ANTI-SLIP CHARACTERISTICS OF WET AREAS TRAMPLED BY BARE FEET DÉFINITION DES PROPRIÉTÉS ANTIGLISSE DES SURFACES HUMIDES DE PASSAGE À PIEDS NUS MESSUNG DER RUTSCHFESTIGKEIT IN BARFUSS BETRETENEN NASSBEREICHEN	A+B+C	A+B+C		
	ISO 10545.2	CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DIMENSIONS CATACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES SEITENMAßE	LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGTH AND WIDTH LONGUEUR ET LARGEUR LÄNGE UND BREITE	± 0,6 % 190 CM ² < SUP ≤410 CM ² ± 0,75 %	± 0,6 % 190 CM ² < SUP ≤410 CM ² ± 0,75 %
			RETTILINEITÀ SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES RECTILIGNÉITÉ DES ARÊTES KANTENGERADHEIT	± 0,5 %	± 0,3 % RETTIFICATO ± 0,15 %
			ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY ORTHOGONALITÉ RECHTWINKLIGKEIT	± 0,6 %	± 0,3 % RETTIFICATO ± 0,15 %
			PLANARITÀ WARPAGE PLANÉITÉ EBENFLÄCHIGKEIT	± 0,5 %	± 0,5 %
			SPESSORE THICKNESS ÉPAISSEUR STÄRKE	± 5 %	± 5 %



Prodotto con grafica e tonalità diversa
Product with different graphics and shades
Produit ayant une sérigraphie et une tonalité différente
Produkt mit verschiedener grafik und tönung



Antiscivolo (DIN 51130)
Anti-slip (DIN 51130)
Antidérapant (DIN 51130)
Rutschsicher (DIN 51130)



Antiscivolo (DIN 51097)
Anti-slip (DIN 51097)
Antidérapant (DIN 51097)
Rutschsicher (DIN 51097)



Antiscivolo (BS 7976)
Anti-slip (BS 7976)
Antidérapant (BS 7976)
Rutschsicher (BS 7976)



60x60
20MM



TORTORA



GREY




DARK GREY

ALOE 20MM DARK GREY AS

60x60

FORMATI / COLORI

SIZES / COLOURS
 FORMAT / COULEURS
 PRODUKTFORMAT / FARBEN

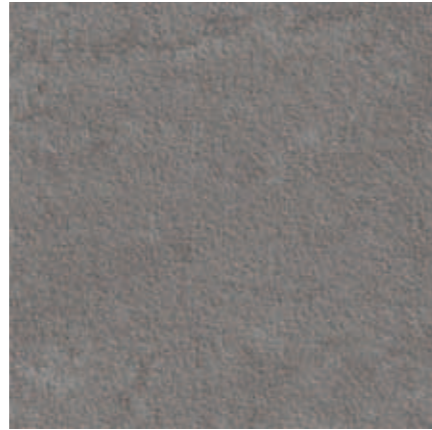

TORTORA

GREY

DARK GREY

60x60

LM-3635

60x60

LM-3635

60x60

LM-3635

□ 77

□ 77

□ 77

59,5x59,5 Ret.

LM-3695

59,5x59,5 Ret.

LM-3695

59,5x59,5 Ret.

LM-3695


□ 78

□ 78

□ 78

PEZZI SPECIALI


SPECIAL ITEMS
 PIÈCES SPECIALES
 FORMTEILE



Gradino costa retta
 Straight edge
 Margelle
 Stufenplatte

30x60 20mm AS **P-6340**
 29,65x59,5 Ret. 20mm AS **P-6340**


● 64



Gradino costa toro
 Bullnose
 Margelle arrondie
 Stufenplatte abgerundet

30x60 20mm AS **P-6520**
 29,65x59,5 Ret. 20mm AS **P-6520**


● 80



Gradino costa retta scanalato
 Straight edge Grooved
 Margelle sillonnée
 Rillenstufe

30x60 20mm AS **P-6350**
 29,65x59,5 Ret. 20mm AS **P-6350**


● 65



Gradino costa toro scanalato
 Bullnose Grooved
 Margelle sillonnée arrondie
 Rillenstufe gerundet

30x60 20mm AS **P-6530**
 29,65x59,5 Ret. 20mm AS **P-6530**

● 61




Angolo interno
 Straight edge corners
 Margelles angle droit
 Eckstufe

30x60 20mm AS **P-6470**
 29,65x59,5 Ret. 20mm AS **P-6470**

(venduta a coppie | sold per two pieces set | vendu à la paire | paarweise verkauft)

● 78




Angolo esterno
 Straight edge outer
 Angle extérieur
 Eckstufe Außenseite

30x60 20mm AS **P-6470**
 29,65x59,5 Ret. 20mm AS **P-6470**

(venduta a coppie | sold per two pieces set | vendu à la paire | paarweise verkauft)

● 78




Gradini con bordo interno a toro
 Bullnose inner corners
 Margelles bord intérieur arrondi
 Abgerundete Innenecke (Gärung)

30x60 20mm AS **P-6660**
 29,65x59,5 Ret. 20mm AS **P-6660**

(venduta a coppie | sold per two pieces set | vendu à la paire | paarweise verkauft)

● 87




Gradini con bordo esterno a toro
 Bullnose outer corners
 Margelles bord extérieur arrondi
 Abgerundete Aussenecke (Gärung)

30x60 20mm AS **P-6660**
 29,65x59,5 Ret. 20mm AS **P-6660**

(venduta a coppie | sold per two pieces set | vendu à la paire | paarweise verkauft)


● 87



Gradino ad angolo rientrante con toro
 Internal corner bullnose
 Margelle angle rentrant arrondi
 Abgerundete Innenecke

60x60 20mm AS **P-6690**
 59,5x59,5 Ret. 20mm AS **P-6690**


● 88



Gradino ad angolo sporgente con toro
 External corner bullnose
 Margelle angle sortant arrondi
 Abgerundete Aussenecke

30x30 20mm AS **P-6590**
 29,65x29,65 Ret. 20mm AS **P-6590**


● 84



Griglia
 Overflow grille
 Grille
 Überlauf

15x60 20mm AS **P-6630**
 15x59,5 Ret. 20mm AS **P-6630**

● 86



Griglie ad angolo
 Overflow corners grille
 Angles grille
 Überlauf Ecke

15x60 20mm AS **P-6740**
 15x59,5 Ret. 20mm AS **P-6740**

(venduta a coppie | sold per two pieces set | vendu à la paire | paarweise verkauft)

● 91





Prodotto con grafica e tonalità diversa
Product with different graphics and shades
Produit ayant une sérigraphie et une tonalité différente
Produkt mit verschiedener grafik und tönung



Antiscivolo (DIN 51130)
Anti-slip (DIN 51130)
Antidérapant (DIN 51130)
Rutschsicher (DIN 51130)



Antiscivolo (DIN 51097)
Anti-slip (DIN 51097)
Antidérapant (DIN 51097)
Rutschsicher (DIN 51097)



Antiscivolo (BS 7976)
Anti-slip (BS 7976)
Antidérapant (BS 7976)
Rutschsicher (BS 7976)



60x60
20 MM



60x60
9 MM



IVORY



SAND



GREY

NINFEA 20MM SAND AS

60x60

FORMATI / COLORI

SIZES / COLOURS
 FORMAT / COULEURS
 PRODUKTFORMAT / FARBEN



20mm IVORY AS

60x60 **LM-3635**

□ 77

59,5x59,5 Ret. **LM-3695**

□ 78



20mm SAND AS

60x60 **LM-3635**

□ 77

59,5x59,5 Ret. **LM-3695**

□ 78



20mm GREY AS

60x60 **LM-3635**

□ 77

59,5x59,5 Ret. **LM-3695**

□ 78



IVORY AS

60,8x60,8 **LM-3440**

□ 71



SAND AS

60,8x60,8 **LM-3440**


□ 71



GREY AS


60,8x60,8 **LM-3440**

□ 71



PEZZI SPECIALI


SPECIAL ITEMS
 PIÈCES SPECIALES
 FORMTEILE



Gradino costa retta
 Straight edge
 Margelle
 Stufenplatte

30x60 20mm AS **P-6340**
 29,65x59,5 Ret. 20mm AS **P-6340**


● 64



Gradino costa toro
 Bullnose
 Margelle arrondie
 Stufenplatte abgerundet

30x60 20mm AS **P-6520**
 29,65x59,5 Ret. 20mm AS **P-6520**


● 80



Gradino costa retta scanalato
 Straight edge Grooved
 Margelle sillonnée
 Rillenstufe

30x60 20mm AS **P-6350**
 29,65x59,5 Ret. 20mm AS **P-6350**


● 65



Gradino costa toro scanalato
 Bullnose Grooved
 Margelle sillonnée arrondie
 Rillenstufe gerundet

30x60 20mm AS **P-6530**
 29,65x59,5 Ret. 20mm AS **P-6530**

● 61




Angolo interno
 Straight edge corners
 Margelles angle droit
 Eckstufe

30x60 20mm AS **P-6470**
 29,65x59,5 Ret. 20mm AS **P-6470**

(venduta a coppie | sold per two pieces set | vendu à la paire | paarweise verkauft)

● 78




Angolo esterno
 Straight edge outer
 Angle extérieur
 Eckstufe Außenseite

30x60 20mm AS **P-6470**
 29,65x59,5 Ret. 20mm AS **P-6470**

(venduta a coppie | sold per two pieces set | vendu à la paire | paarweise verkauft)

● 78




Gradini con bordo interno a toro
 Bullnose inner corners
 Margelles bord intérieur arrondi
 Abgerundete Innenecke (Gärung)

30x60 20mm AS **P-6660**
 29,65x59,5 Ret. 20mm AS **P-6660**

(venduta a coppie | sold per two pieces set | vendu à la paire | paarweise verkauft)

● 87




Gradini con bordo esterno a toro
 Bullnose outer corners
 Margelles bord extérieur arrondi
 Abgerundete Aussenecke (Gärung)

30x60 20mm AS **P-6660**
 29,65x59,5 Ret. 20mm AS **P-6660**

(venduta a coppie | sold per two pieces set | vendu à la paire | paarweise verkauft)


● 87



Gradino ad angolo rientrante con toro
 Internal corner bullnose
 Margelle angle rentrant arrondi
 Abgerundete Innenecke

60x60 20mm AS **P-6690**
 59,5x59,5 Ret. 20mm AS **P-6690**


● 88



Gradino ad angolo sporgente con toro
 External corner bullnose
 Margelle angle sortant arrondi
 Abgerundete Aussenecke

30x30 20mm AS **P-6590**
 29,65x29,65 Ret. 20mm AS **P-6590**


● 84



Griglia
 Overflow grille
 Grille
 Überlauf

15x60 20mm AS **P-6630**
 15x59,5 Ret. 20mm AS **P-6630**

● 86












Griglie ad angolo
 Overflow corners grille
 Angles grille
 Überlauf Ecke

15x60 20mm AS **P-6740**
 15x59,5 Ret. 20mm AS **P-6740**



● 91

(venduta a coppie | sold per two pieces set | vendu à la paire | paarweise verkauft)

SPECIFICHE FISICHE

Characteristics	Norm	Requirements	World Flooring Gres 20 Outdoor
 Water absorption	ISO 10545 - 3	$E \leq 0,5 \%$	$\leq 0,2 \%$
 Modulus of rupture (flexural strength) Breaking Strength Mechanical Resistance	ISO 10545 - 4	$\geq 35 \text{ Nmm}^{-2}$	$\geq 40 \text{ Nmm}^{-2}$
		$\geq 1300 \text{ N}$	$\geq 10000 \text{ N}$
	EN 1339-F	As per manufacturer	T7
 Thickness	ISO 10545 - 2	$\pm 5 \%$ (máx $\pm 0,5 \text{ mm}$)	$20,0 \pm 0,5 \text{ mm}$
 Coefficient of linear thermal expansion	ISO 10545 - 8	As per manufacturer	$\leq 75 \times 10^{-7} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$
 Thermal shock resistance	ISO 10545 - 9	Required	Confirmed
 Resistance to surface abrasion - PEI	ISO 10545 - 7	Minimum 2 (Annex N)	3
 Frost resistance	ISO 10545 - 12	Required	Confirmed
 Crazing resistance	ISO 10545 - 11	Required	Confirmed
 Slipperiness	DIN 51130	As per manufacturer	R10
	DIN 51097	As per manufacturer	B
	BS 7976 4S Slider	As per manufacturer	Low slip potential
		As per manufacturer	Low slip potential

SPECIFICHE CHIMICHE

Characteristics	Norm	Requirements	World Flooring Gres 20 Outdoor		
 Resistance to staining	Green staining agent in light oil (Cr_2O_3)	ISO 10545 - 14	Minimum: 3	4	
	Red staining agent in light oil (Fe_2O_3)	ISO 10545 - 14	Minimum: 3	-	
	Iodine	ISO 10545 - 14	Minimum: 3	4	
	Olive Oil	ISO 10545 - 14	Minimum: 3	4	
 Resistance against acids and alkalis	Hydrochloric Acid	ISO 10545 - 13	Manufacturer to state classification	GLB	
	Potassium Hydroxide	ISO 10545 - 13	Manufacturer to state classification	GLB	
	Citric Acid	ISO 10545 - 13	Manufacturer to state classification	GLB	
	Resistance to swimming pool salts	Sodium hypochlorite	ISO 10545 - 13	Minimum: GB	GA
	Resistance to household chemicals	Ammonium chloride	ISO 10545 - 13	Minimum: GB	GA

È vietata la diffusione e la duplicazione di tutte le immagini e i contenuti del presente catalogo senza autorizzazione scritta dalla società **Mondo Pavimenti Srl**.

Tutti i contenuti del catalogo potranno subire variazione, cancellazione anche senza preavviso alla clientela.



Mondo Pavimenti S.r.l.

Sede Legale:
via G. Miglioli, 24 - 26015, Soresina (CR)
Sede Operativa e Showroom:
via Anelli, 52/54 - 26020, Casalmorano (CR)
Tel. +39.0374.374223 - Fax +39.0374.374150
info@mondopavimenti.it - www.mondopavimenti.it



WWW.MONDOPAVIMENTI.IT
MADE IN ITALY